siteco

Bestell-Nr.: 5EA3BG01 | **GTIN (EAN):** 4058352524176

Produktbeschreibung: SConWi,MastBoGPS

SITECO Connect WirelessMast Box GPS, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: GPS, automatische Abstimmung der DALI Dimmkurve, wahlweise manuell einstellbar, steuert ein DALI-EVG individuell oder bis zu 9 DALI-EVG's per Broadcast, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

IP 65

Gew. (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352524176

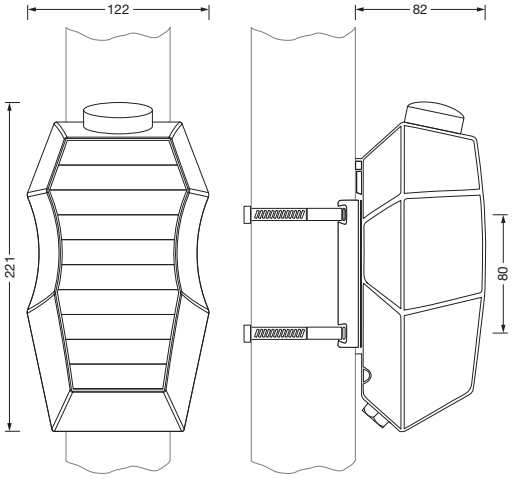

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 14.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5EA3BG01 | **GTIN (EAN):** 4058352524176

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MastBoGPS

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3BG01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI, automatische Abstimmung der DALI Dimmkurve, wahlweise manuell einstellbar, steuert ein DALI-EVG individuell oder bis zu 9 DALI-EVG's per Broadcast

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+80°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, dunkelgrau

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Mast
- Montagehöhe: 0..6m

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 230V, AC

Abmessung, Gewicht
- Gewicht: 0,8kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 14.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5EA3BG01 | **GTIN (EAN):** 4058352524176

Maße: SConWi,MastBoGPS

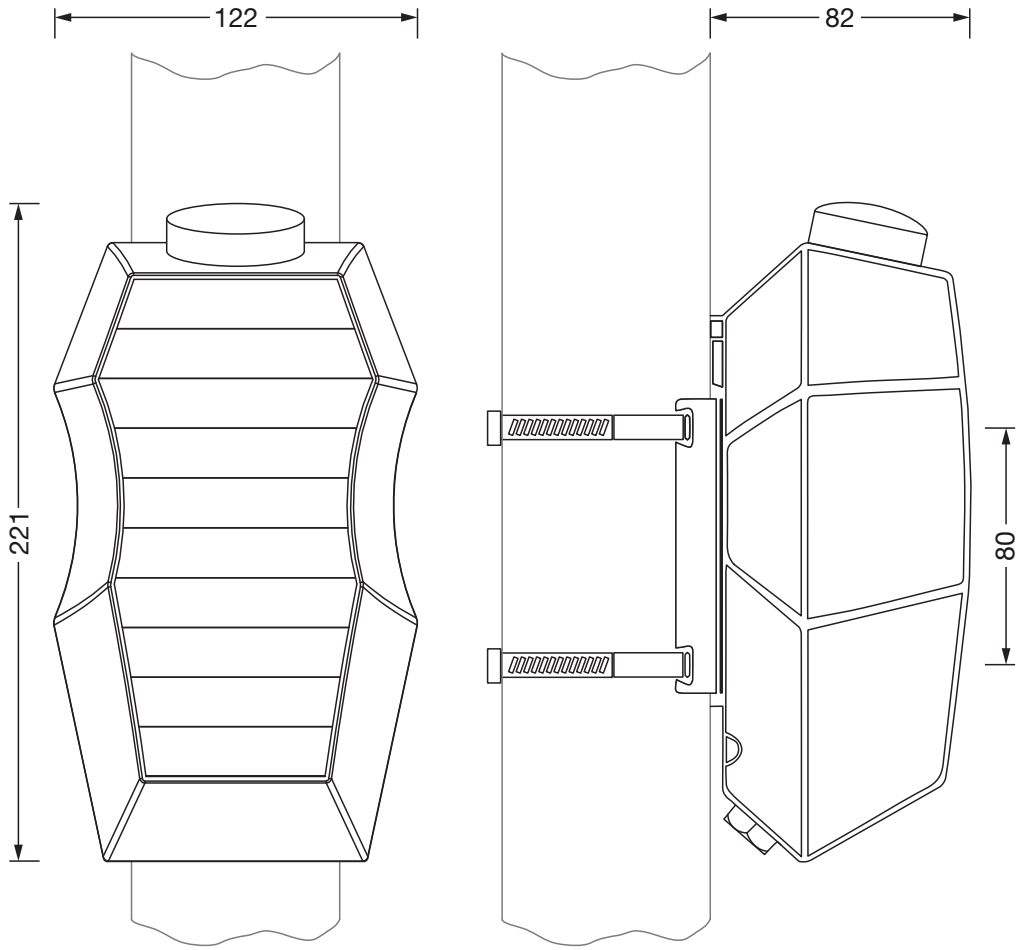

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 14.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com