



DATENBLATT

Artikelnummer : 09920287

Verdrahtungsmaterial RVS 3.150.120

zur Verbindung von DFS 2 bzw. DFS 4



Funktion

Verdrahtungsmaterialien sind Komponenten für die Verdrahtung von Fehlerstromschutzschaltern, FI- und LS-Schaltern und Do-Lasttrennern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern. Sie verringern den Installationsaufwand wesentlich und sind in einer großen Variantenvielfalt in mehrpoliger Ausführung mit verschiedenen Leitungsquerschnitten erhältlich. Die Verbindungsschienen dieser Baureihe sind für die versorgungsseitige dreipolige Verbindung zwischen den Verteilerreihen vorgesehen. Sie sind in den Varianten für Tragschienenabstände von 125 mm und 150 mm erhältlich und zeichnen sich durch ihre zeitsparende und komfortable Verarbeitungsmöglichkeit aus.

Eigenschaften

verbindet zwei auf Tragschienen übereinander installierter Automaten, hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung

Montageart

Sollen mehr als zwei Reihen verbunden werden, dann müssen die Reihenverbinder parallel an den nächsten Automaten in der Reihe verschoben werden. Es kann jeweils nur ein Reihenverbinder in eine Zugbügelklemme montiert werden.

Einsatzgebiete

Reihenverbinder werden in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen eingesetzt.


Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe | RVS 3.150.120 |
| geeignet für Baureihe | DFS 4 |
| Phasenanordnung | L1, L2, L3 (150 mm Reihenverbinder) |
| Anzahl Geräte anschließbar | 2 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Ausführung Anschluss | Stift |
| Querschnitt Schiene | 10 mm ² |
| Teilungsmaß Schiene | 17,8 mm |
| Bemessungsspannung (AC) | 500 V |
| Bemessungsstrom (AC) | 63 A |
| | allgemeine Daten |
| Lagertemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| isoliert | ja |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |

Gewicht

0,079 kg

Maße

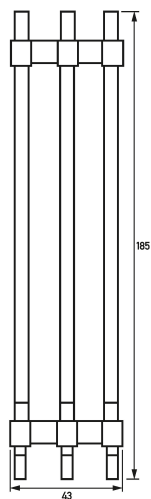

Maßzeichnung Gruppenansicht