


Solaranlagenset-Balkonkraftwerk LAUXX Zubehör SET für Balkonkraftwerke inkl. Halterungen

WLAN **800W** **Alle Anschlusszubehör enthalten** **2 Halterungssets**




2x Balkonhalterung
als Zubehör erhältlich

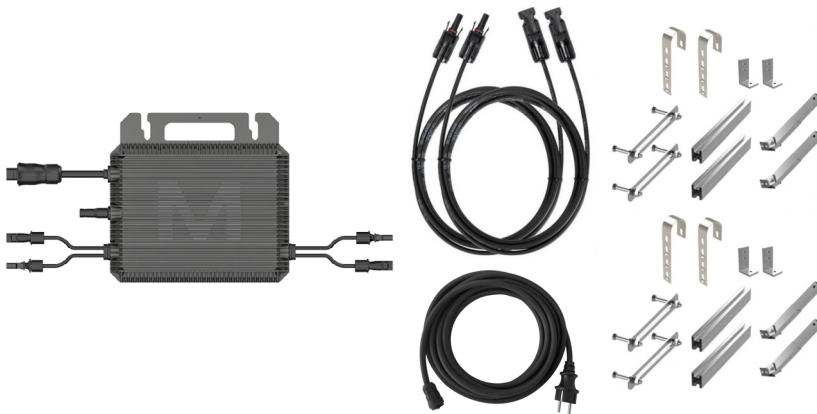

5 Meter Kabel
mit Schukostecker



PLUG AND PLAY
hohe Kompatibilität



WLAN-Funktion
Echtzeit-Überwachung mit Marstek APP



Anschlusszubehör
2x 2 Meter MC4 Verlängerung

EIGENSCHAFTEN

- 1 x **Mikrowechselrichter** Marstek MST-MI0800, max. **800VA**
- 1 x **5,0 Meter** Kabel mit **Kupplung** und **Gummischukostecker**
- 1 x Satz **MC 4 Verlängerung** (2x2 Meter)
- 2 x Halterungssets KSO = 4 Halterungen (siehe Seite 2)
- Integriertes **WLAN** für **Echtzeit-Überwachung** mit Marstek APP

Technische Daten des Mikrowechselrichters:

EINGANGSDATEN (DC)

Empfohlener PV-Modulleistungsbereich	320Wp-540Wp+
MPPT Spannungsbereich	25V-55V
Betriebsspannungsbereich	16V-60V

AUSGANGSDATEN (AC)

Maximale Ausgangsleistung	800VA
Nennausgangsspannung	180-275V
Nenn-Ausgangsfrequenz und Bereich	50Hz/45~55Hz, 60Hz/55~65Hz

WIRKUNGSGRAD

Max. Wirkungsgrad	96.5%
Nennwirkungsgrad MPPT	99.8%
Nachtverbrauch	<50mW

EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +65 °C
Schutzart	IP67
DC Steckernorm	Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2 & ADSP4-S2
Garantie	10 Jahre
Zertifizierung	IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4, EN301489-1/17/52, EN62920, IEC/EN61000-3-2/-3, EN50665, EN300328, EN50549-1

KSO HALTERUNG



KSO Halterungsset



Balkonmontage




Material aus
Vierkantaluminiumrohr
extrem stabil



Online Datenblatt

- inklusive allen benötigten Zubehörteilen

ANWENDUNGSABBILDUNG

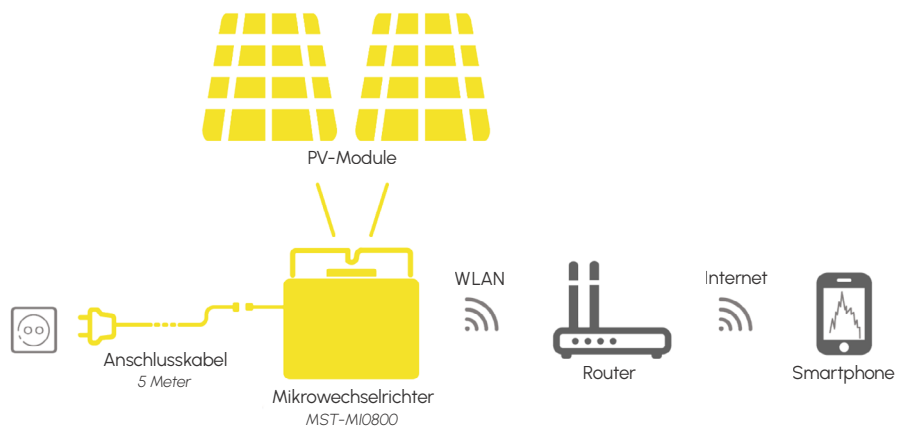

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
	Zubehör SET ohne Halterungen	1x Mikrowechselrichter(WLAN), 1x 5,0 Meter Anschlusskabel mit Kupplung und Gummischukostecker, 2x 2 Meter MC4 Verlängerung	20218
	Zubehör SET mit Halterungen	1x Mikrowechselrichter(WLAN), 1x 5,0 Meter Anschlusskabel mit Kupplung und Gummischukostecker, 2x 2 Meter MC4 Verlängerung, 2x Halterungssets KSO	20219