

Datenblatt LED Schaltschrankleuchte, einstellbar


Data-Sheet LED control cabinet luminaire, adjustable

Stand: 09.2025

- geeignet für die Montage in Schaltschränken
- Leuchtengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 7035
- prismatic, opale PC-Abdeckung für homogene Ausleuchtung des Schaltschranks
- Kunststoffendkappen in RAL 7035
- integrierter, zertifizierter (ENEC) Markentreiber
- anschlussfertig verdrahtet mit Durchgangs-verdrahtung 3 x 1,5 mm² und Wieland-Stecksystem
- integrierter Schalter für die Leistungseinstellung (8,5/10/12/14 W)
- integrierter Bewegungsmelder
- integrierter Schalter für den Bewegungsmelder: Ein / Aus / Automatikmodus (Einschaltzeit 8 min.)
- LED: Lebensdauer 50.000 h (L80), 4.000 K, CRI > 80, SDCM 5 (initial), Risikogruppe (EN 62471): 1
- Energieeffizienzklasse Lichtquelle: D
- Montage mittels enthaltener Montagewinkel (demonierbar)



- suitable for mounting in control cabinets
- luminaire housing made of aluminum, powder-coated in RAL 7035
- prismatic, opal PC cover for homogeneous illumination of the control cabinet
- plastic end caps in RAL 7035
- integrated, certified (ENEC) brand driver
- wired ready for connection with through wiring 3 x 1,5 mm² and Wieland plug-in system
- integrated switch for the power setting (8,5/10/12/14 W)
- integrated motion detector
- integrated switch for the motion detector: On / Off / automatic mode (switch-on time 8 min.)
- LED: lifetime 50.000 h (L80), 4.000 K, CRI > 80, SDCM 5 (initial), risk group (EN 62471): 1
- energy efficiency class light source: D
- mounting by means of included mounting brackets (removable)

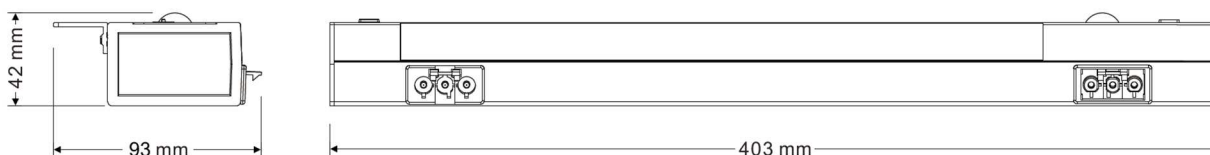

Art.-Nr.	Watt	Farbtemp. [K]	Lichtstrom [lm]	lm/W	[kg]
Art.-No.	Watt	Colour temp. [K]	Luminous flux [lm]	lm/W	[kg]
205201	8,5/10/12/14	4.000	1.070/1.330/1.580/1.800	126-133	0,9

Zubehör / Accessories

Art.-Nr.	Beschreibung
Art.-No.	Description
205297	Magnet-Set für Montagewinkel / Magnet set for mounting bracket
205298	Anschlussleitung 3 m (1,5 mm ²) / Connection cable 3 m (1.5 mm ²)
205299	Verbindungsleitung 1 m (1,5 mm ²) / Connecting cable 1 m (1.5 mm ²)
205295	Verbindungsleitung 1,5 m (1,5 mm ²) / Connecting cable 1,5 m (1.5 mm ²)
702042 / 205296	Magnetfolie für Leuchtenrückseite / Magnetic foil for back of luminaire

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Deviations in optical and electrical data are permitted in the standard with applicable standards and do not entitle to any complaint. Subject to technical and dimensional changes.

CE IP20 / SK I / 220-240 V / 50/60 Hz / T_a -20°C...+50°C