

**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFL063W57**



Sonderzubehör

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4685	Griffleiste Edelstahl
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

**Die leistungsstarke Flachschirmhaube für
eine fast unsichtbare Platzierung im
Oberschrank.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.

Technische Daten

Bauart: Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe: 203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 8.6 kg
Steuerung: Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 2
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 351 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 220 m³/h
Max. Luftmenge: 351 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schalleistung: 65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242005538119
Anschlusswert: 93 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Eingebaut



4 242005 538119

Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFL063W57

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Design:

- Flachschildhaube grau-metallisch
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- 2 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 276 m³/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 351 m³/h ; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m³/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW


Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

© 2010 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 267: 251–260

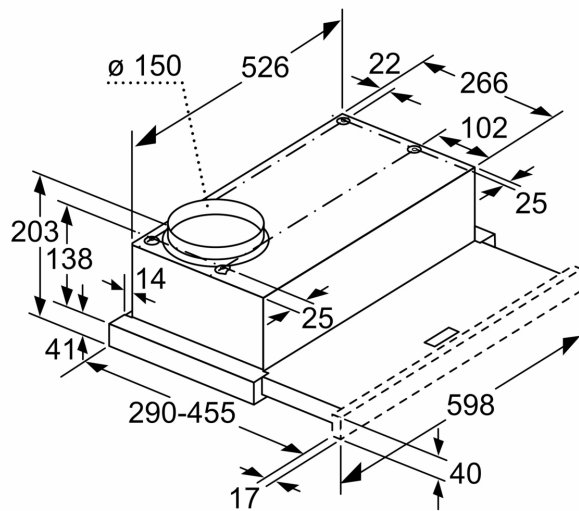


Tiefenanpassung des
Filterauszuges nicht möglich


Maße in mm

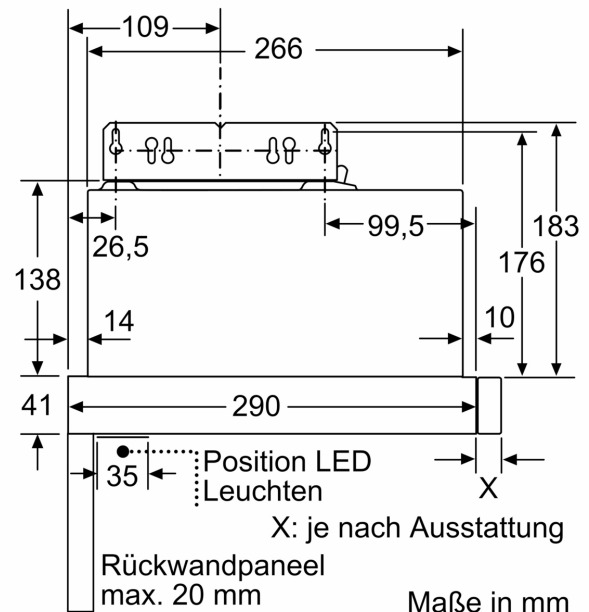

Maße in mm

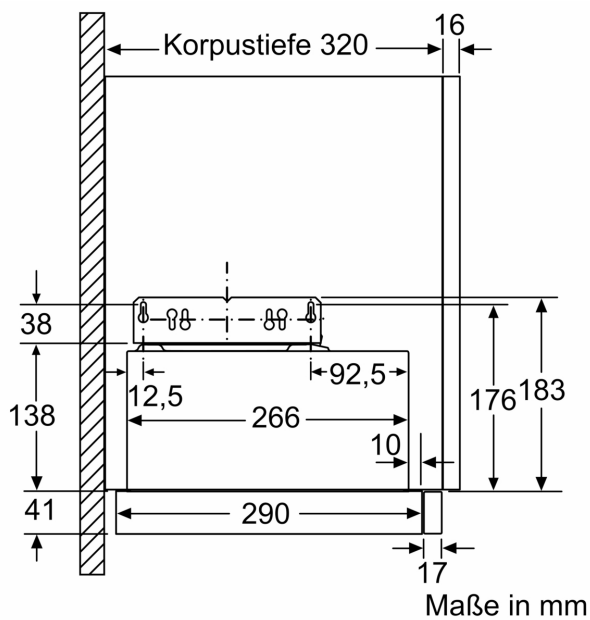

Maße in mm

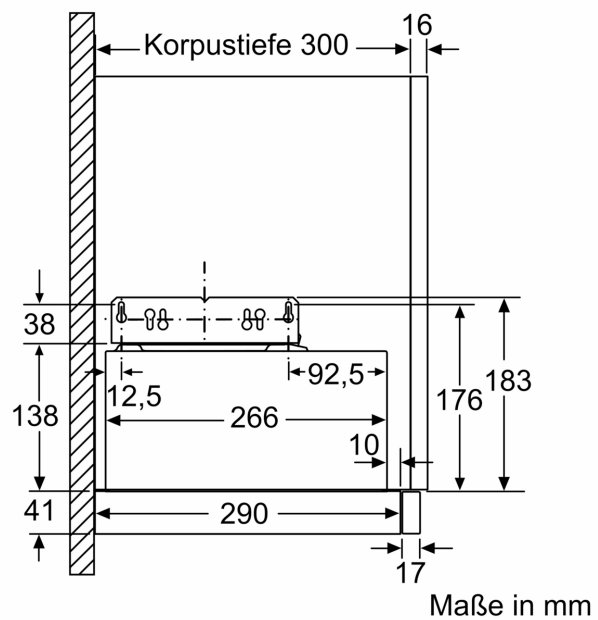

Maße in mm

