

Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl DLN56AC50



B



DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern

- **LED-Beleuchtung:** die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine klare und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 345mm x 496.0mm x 264mm mm
 Gerätehöhe: 345 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 9.0 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 570 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 560 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 645 m³/h
 Max. Luftmenge: 570 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 66 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005475360
 Anschlusswert: 252 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



4 242005 475360

Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl DLN56AC50

Design:

- Lüfterbaustein Edelstahl
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:295 m3/h; Geräuschwert 50 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:445 m3/h; Geräuschwert 59 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:570 m3/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:645 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung230 m3/h; Geräuschwert 62 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung330 m3/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung400 m3/h ; Geräuschwert 72 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung410 m3/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:280 m3/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:560 m3/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:628 m3/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 520 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm

**Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm,
Edelstahl
DLN56AC50**


Maße in mm

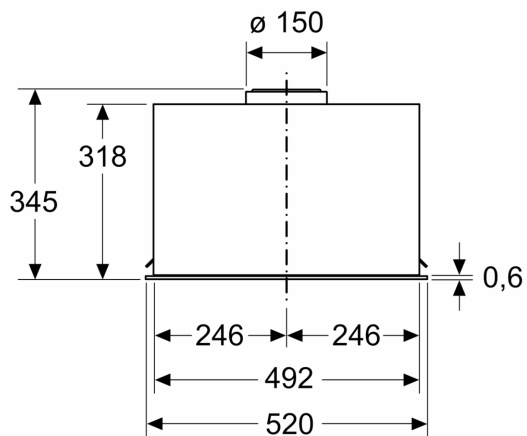


Maße in mm

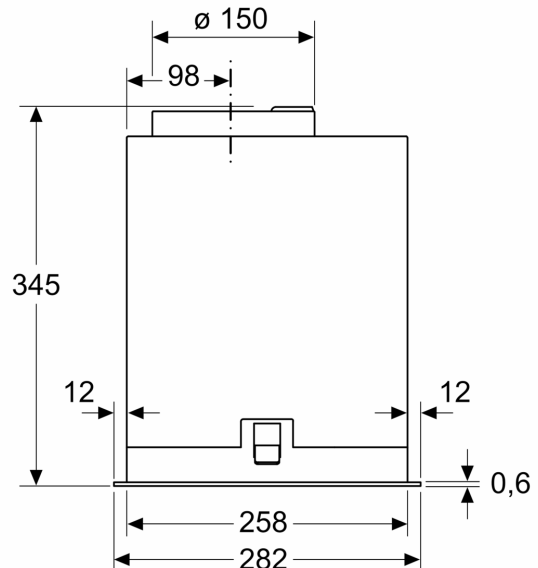

Maße in mm

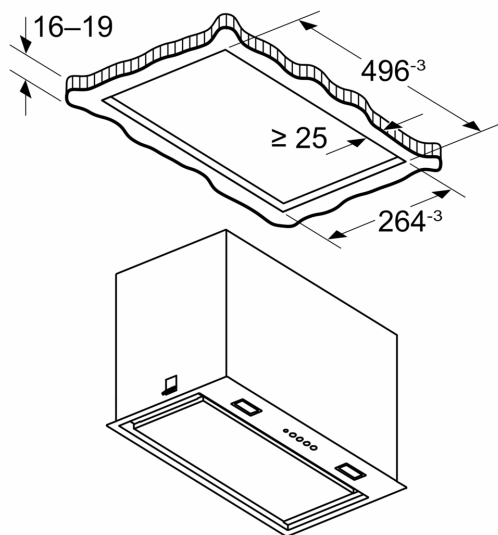

Maße in mm

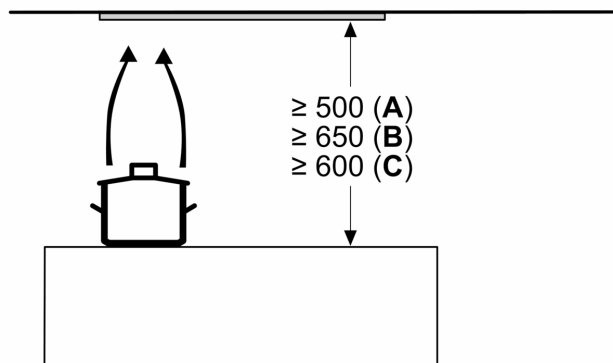

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland