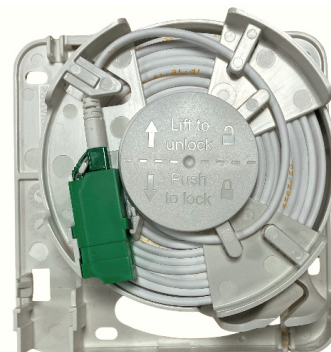


eline® FTTX GF-TA REEL

GLASFASER ANSCHLUSSDOSE REEL, BEIDSEITIG VORKONFEKTIONIERT



Version 1:
GF-TA REEL mit Standard-
LC/APC Stecker



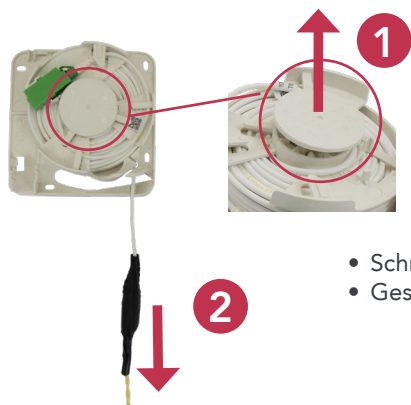
Version 2:
GF-TA REEL mit einziehbarem
LC/APC Stecker



Beidseitig vorkonfektionierte Lösung für den Einsatz vom APL/HÜP oder Etagenverteiler (EV) bis in die Wohnungseinheit (WE)

VORTEILE

- Einfache und selbsterklärende Installation.
- Flache Box - (32mm) - mit 11m Kabelspeicher im Inneren der Box.
- Biegeradienbegrenzer. Kein Risiko während des Ziehvorgangs.
- Bei geschlossenem Deckel ist die Spule blockiert, um ein versehentliches Herausziehen des Kabels zu verhindern.
 - 12 Rastpositionen pro Spulen- Umdrehung.
- LC/APC Kupplung mit internem Shutter zum Schutz vor Staub, Laserstrahlen und zum Anstecken mit einer Hand.
- Optionale Adapterplatte für 60-mm-Unterputzdose und DIN-Schienenbefestigung
- Version 2 ist mit einem teilkonfektionierten Anschlussstück mit 6 mm Durchmesser für den Durchgang durch enge Rohre ausgestattet



- Schnelle Installation
- Gesichertes Verriegelungssystem zur Anpassung der benötigten Länge



Lieferung im "Pizzakarton"
für Längen >10m
zum einfachen Abwickeln

GF-TA EIGENSCHAFTEN



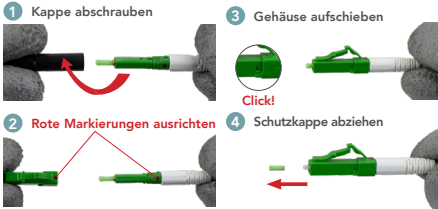
Abmessungen	100 x 100 x 32mm
Kabelkapazität bei einem Kabelaußendurchmesser von 2,3mm	11m
Material des Gehäuses - Farbe	ABS/PC - Weiß RAL 9010
Material der Basis und der Spule	ABS/PC recycelt - Weiß
Verlegetemperatur	-10°C to +60°C
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	IP40
Feuerfestigkeit der Box	UL94-V0
Feuerfestigkeit des Kabels	CPR B2ca, s1, a1, d1
Faser Spezifikation	ITU-T G657-A2
Anschluss (Kupplung)	LC/APC
Güteklasse IL - RL	Grade B - RL ≥ 55dB
Stecker	LC/APC mit transparenter Kappe
Kabeleingang	Nach unten, rechts oder links
LC/APC-Ausgang für Kundenanschlüsse	Auf der Unterseite

EIGENSCHAFTEN DER KARTONBOX FÜR ZUSÄTZLICHE LÄNGE

Abmessungen der Außenverpackung ("pizza box")	195 x 185 x 58mm
Zusätzliche Kabellänge	+10m (=> Gesamtlänge 20m) ,+20m (=> Gesamtlänge 30m) ,+30m (=> Gesamtlänge 40m)

HAUPTMERKMALE

Öffnen ohne Spezialwerkzeug Gebrauchsanweisung im Inneren des Deckels	 werkzeuglos öffnen  QR-Code für Installationsanleitung
Spulenverriegelungssystem: Knopf in der Mitte der Spule mit 12 Verriegelungspositionen - Unverlierbares System	 Verriegelte Position  Entriegelte Position
Der Biegeradius ist während des Ziehvorgangs in jeder Richtung geschützt. Kein Risiko, dass das Kabel während des Zugvorganges herausrutscht	 Biegeradien begrenzer 

Wandmontage mittels 4 Langlöchern	
Optionale Zusatzplatte für 60-mm-Unterputzdose erhältlich inkl. DIN-Schienenbefestigung	 Optionale Platte für Montage auf DIN-Schiene und 60mm Unterputzdose - Abmessungen 100 x 100 x 5mm (ohne Clip zur Befestigung des GF-TA) Rückseitiger Kabelausslass
Lieferung mit Pappspule im Pizzakarton für die Länge 20m, 30m und 40m	 
Version 2: Konfiguration mit LC/APC-Steckverbinder zum Einziehen - 6mm Durchmesser	

PRODUKTKONFIGURATIONEN

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	VERSION
137260	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL-FI, 1xLC/APC, 2,3mm, B2ca, 10m	1
137261	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL-FI, 1xLC/APC, 2,3mm, B2ca, 20m	1
137262	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL-FI, 1xLC/APC, 2,3mm, B2ca, 30m	1
137263	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL-FI, 1xLC/APC, 2,3mm, B2ca, 40m	1
137475	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL Adapterplatte	
137608	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL-FI, 1xLC/APC, 2,3mm, B2ca, 10m, teilkonfektioniert	2
137609	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL-FI, 1xLC/APC, 2,3mm, B2ca, 20m, teilkonfektioniert	2
137610	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL-FI, 1xLC/APC, 2,3mm, B2ca, 30m, teilkonfektioniert	2
137611	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL-FI, 1xLC/APC, 2,3mm, B2ca, 40m, teilkonfektioniert	2
137475	FTTx Inhouse Kit Gf-TA REEL Adapterplatte	