


Mastauf- / Mastansatzleuchte

 Zhaga

KERSTIN I DAWU HE LED 2.0 MLC

MULTICOLOUR



- empf. Masthöhe: 4,00m – 7,00m
 Beleuchtungsaufgabe: mittlerer und hoher Lichtbedarf
 Leuchtmittel: inkl. 2 DAWU HE (2x6) LED Module
 Farbtemperatur: 3.000K warmweiß und 4.000K neutralweiß
 Überspannungsschutz: 10kV
 LED Betriebsgerät: inkl. 2 elektr. Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (8 Stufen) bis 55.000 Stunden
 Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
 optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
 Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
 Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703
 Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
 Anschluss: komplett verdrahtet; mit Anschlussklemme; werkzeugloses Öffnen der Leuchte inkl. Netzspannungs-Trennklemme
 Montage: für Mastaufsatz bzw. Mastansatz ø 60 bzw. 76 mm mittels CAS 60 bzw. CAS 76
 Zubehör: Mastauf- bzw. Mastansatzstück CAS 60 bzw. CAS 76, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

8 einstellbare Leistungsstufen, 3.000K:			
DAWU 028 LED	12W (13W)	2.370lm (2.088lm)	350mA
DAWU 028 LED	13W (14W)	2.690lm (2.370lm)	400mA
DAWU 028 LED	15W (16W)	3.010lm (2.652lm)	450mA
DAWU 028 LED	17W (18W)	3.335lm (2.938lm)	500mA*
DAWU 028 LED	19W (20W)	3.650lm (3.216lm)	550mA
DAWU 028 LED	21W (22W)	3.960lm (3.489lm)	600mA
DAWU 028 LED	22W (24W)	4.270lm (3.762lm)	650mA
DAWU 028 LED	24W (26W)	4.580lm (4.035lm)	700mA
8 einstellbare Leistungsstufen, 4.000K:			
DAWU 028 LED	12W (13W)	2.465lm (2.172lm)	350mA
DAWU 028 LED	13W (14W)	2.800lm (2.467lm)	400mA
DAWU 028 LED	15W (16W)	3.135lm (2.762lm)	450mA
DAWU 028 LED	17W (18W)	3.470lm (3.057lm)	500mA*
DAWU 028 LED	19W (20W)	3.800lm (3.348lm)	550mA
DAWU 028 LED	21W (22W)	4.125lm (3.634lm)	600mA
DAWU 028 LED	22W (24W)	4.450lm (3.921lm)	650mA
DAWU 028 LED	24W (26W)	4.775lm (4.207lm)	700mA
Bestellnummer: 9.149.7209E.028-34Y			

* Werkseinstellung

notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703

Ansatz- oder Aufsatzstück für Zopf ø 60mm

CAS 60

9.924.1960.70


Ansatz- oder Aufsatzstück für Zopf ø 76mm

CAS 76

9.924.1976.70

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2026

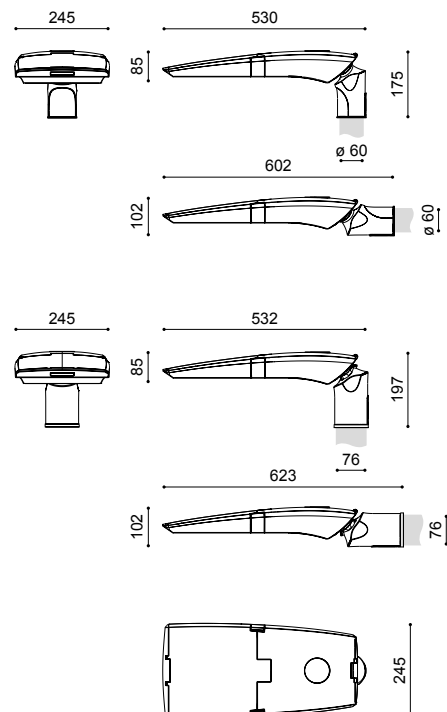

CAS 60

CAS 76

