

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLASCHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI7863DD0



Sonderzubehör

KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0 Butterdose

Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlraum. Durch die zusätzliche Beleuchtung des Gefrierbereichs haben Sie Ihre gefrorenen Köstlichkeiten immer im Blick.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Individuelle Temperaturregelung: nachhaltiges Kühlen angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse.
- ✓ Elektronische Temperaturkontrolle: für einen klaren Überblick über Ihre kalten Temperatureinstellungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 186 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 184 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775x560x550 mm
Nettogewicht: 58.1 kg
EAN-Nummer: 4242004268765
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Gefriergeräte
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
 GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 KI7863DD0

Ausstattung

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug) Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l

Design

- LED Beleuchtung
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich

Komfort und Sicherheit

- No Frost - nie wieder abtauen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör



- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI7863DD0


Maßzeichnungen

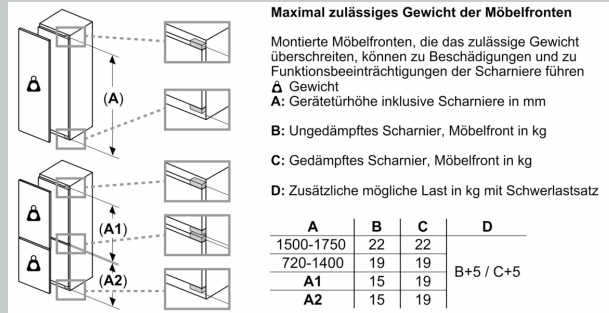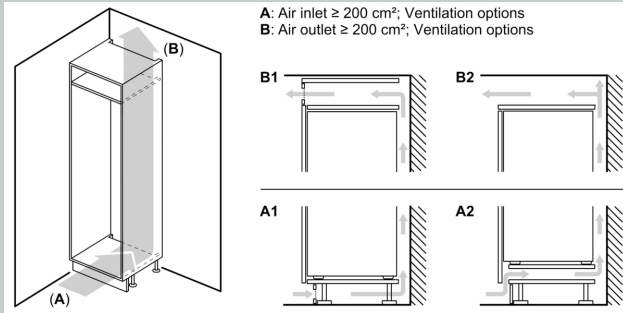

Maße in mm

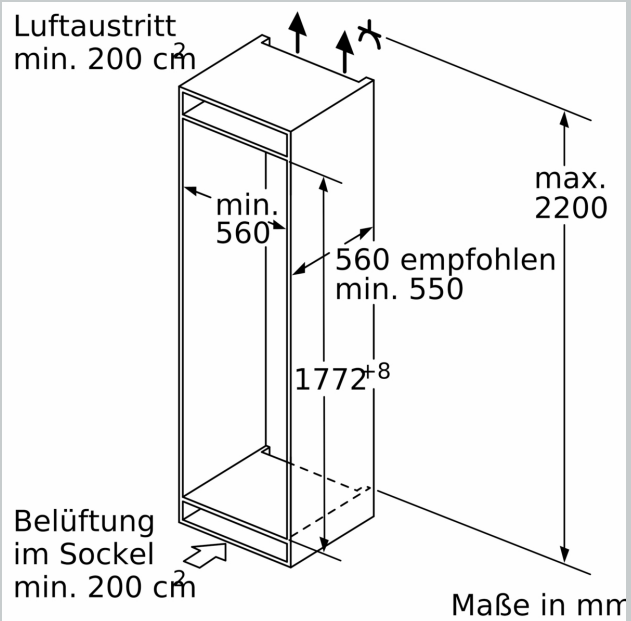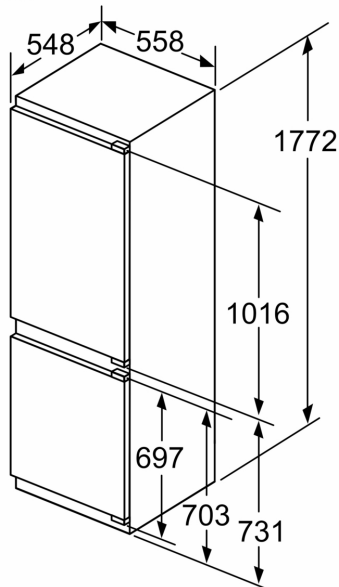


Maßzeichnungen

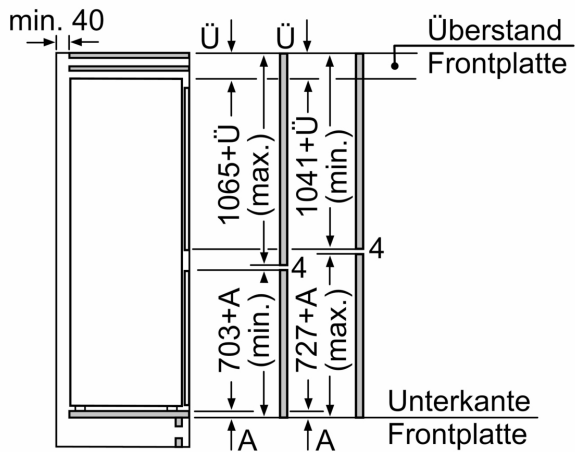

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.