


N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KU1212FE0



Sonderzubehör

KSGG0MZ0	Butterdose
KU1213Z0	Vorsatztür, Edelstahl

Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot.

- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Super Kühlen: senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	93 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	134 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	820 mm
Breite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	820x600x550 mm
Nettogewicht:	28.5 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004272311
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KU1212FE0
Produktlinie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



4 242004 272311

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KU1212FEO

Ausstattung

- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 134 l

Design

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- vollintegrierbar
- Integrierter Kühlschrank
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-T
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich

Zubehör


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KU1212FE0

Maßzeichnungen


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

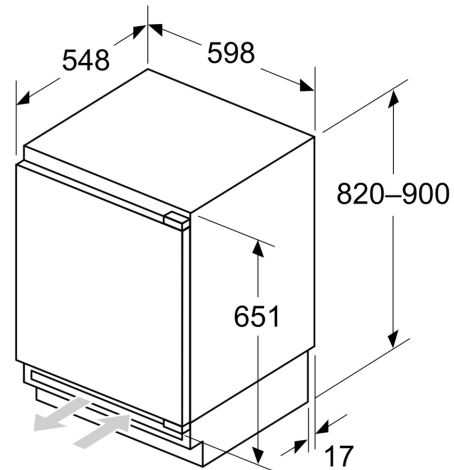


Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät


Maße in mm

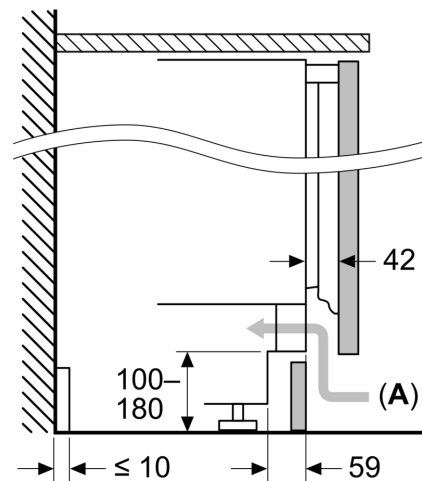

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

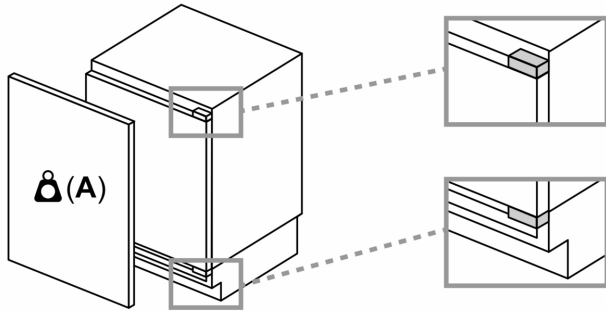

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg