

iQ300, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier KU22LVFD0



Zubehör	
1 x Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	
KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZGGM00	Butterdose
KU20ZSX0	Vorsatztür, Edelstahl

Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierteil, für sorgenfreies Kühlen und Gefrieren auf kleinem Raum.

- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse B: die leisen Geräte sind nicht lauter als raschelndes Laub.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ ****-Gefrierfach: ideale Bedingungen für Tiefkühlware bei -18°C und darunter.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	119 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	93 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	820x600x550 mm
Nettogewicht:	30.1 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242003933619
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	KU22LVFD0
Gerätetyp:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier KU22LVFD0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 93 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 30,1 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 119 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 93 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 17 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
- Nischenhöhe minimal: 820 mm
- Nischenhöhe maximal: 820 mm
- Nischenbreite minimal: 600 mm
- Nischenbreite maximal: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 30,1 kg
- Bruttogewicht: 33,3 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Extrem leise
- superKühlen
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2

- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierfach

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h

Vernetzung


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier KU22LVFD0

Maßzeichnungen


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

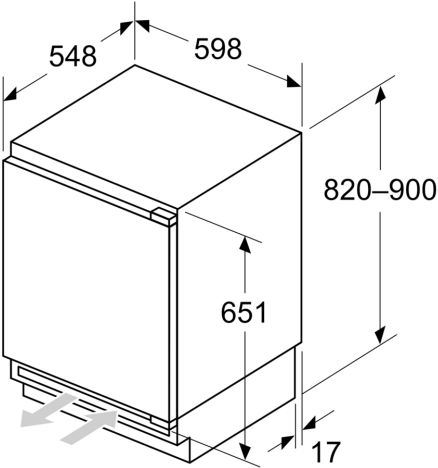


Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem Gerät


Maße in mm

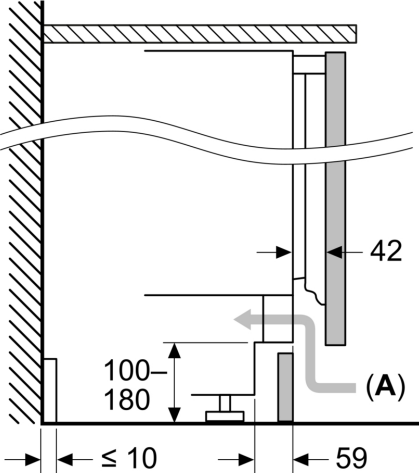

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

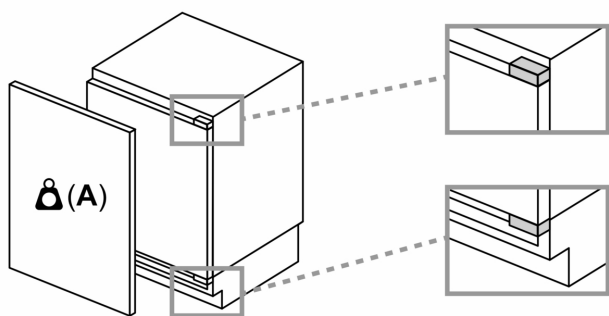

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg