

H 2457 I ACTIVE

Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Induktionskochfeldern.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Einfaches Handling – FlexiClip-Vollauszug



EAN: 4002516728528 / Materialnummer: 12401510 / Alte Materialnummer: 22245722D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Versenkbare Knebel	•
Gerätetyp und Design	
Herd	•
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Eco-Heißluft	•
Auftauen	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekombi	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Kochfeldsteuerung	
Ankochautomatik	•
Kombination mit Induktions-Kochfeld	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5

H 2457 I ACTIVE

Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Induktionskochfeldern.




EAN: 4002516728528 / Materialnummer: 12401510 / Alte Materialnummer: 22245722D

Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–280
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	10,90
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Nullleiter	Ja
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2457 I ACTIVE


Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Induktionskochfeldern.

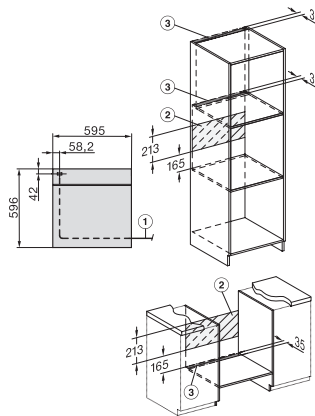


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

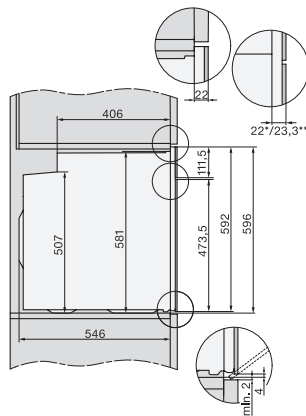


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

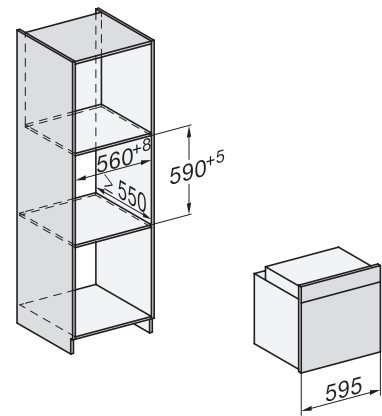


Einbau H7000 XL, Skizze

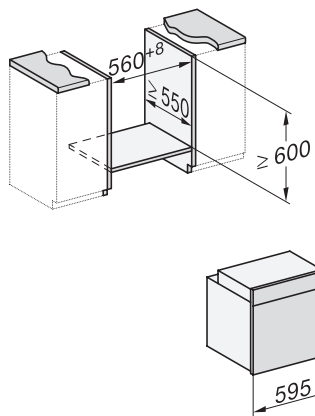


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

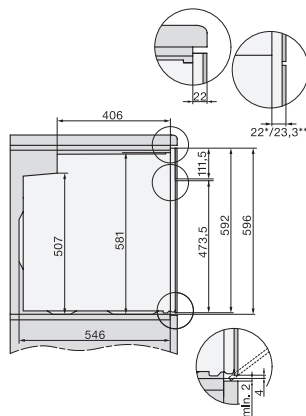

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

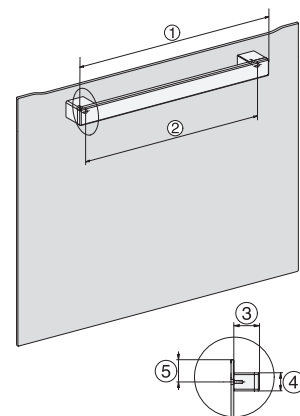

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399.6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm , 4) 31.8 mm, 5) 32.5 mm