



Ansicht 1




Skizze

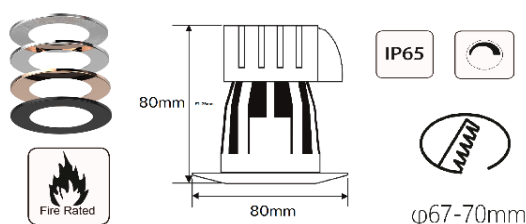

Ansicht 2

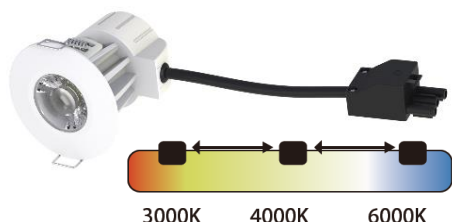

EEI-Index

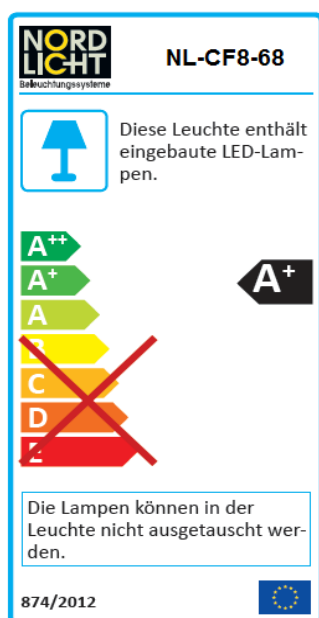

Serie	Color Flex
Art.Nr.	411400
Leuchtmittel	SANAN COB
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	max 690 Lumen
CRI - Farbwiedergabewert	>85
Kelvin - Farbtemperatur	3000K 4000K 6000K (3 SCDM)
Mittlere Lebensdauer	35000 Std. (L70/B30)
Abstrahlwinkel	40°
Systemeffizienz	bis 93 lm / Watt
Bemerkung	Lichtfarbe umschaltbar
EEI - Energieeffizienz	A+
Eingang Strom/Spannung	220-240V/AC 50/60Hz
Versorgungseinheit (EVG)	Built-in
Leuchtenleistung	7,5 Watt
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Deckenausschnitt	68 mm
Durchmesser	80 mm
Schwenkbar	nein
Montageart	Einbau
Halterung	Metallklammer
Einbautiefe	75 mm
Material	Aluminium / PC
Farbe	Abh. von Snap on Dekor
Gewicht	240 gr

Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS

LED Einbauspot mit umschaltbarer Lichtfarbe von 3000K, 4000K oder 6000K. 230Volt Anschluß , Triac dimmbar. IP65, Symmetrische Ausleuchtung 40° für hervorragende Akzente oder dekorative Beleuchtung. Steckerfertig für 230V/AC Anschluß mit Durchverdrahtungsmöglichkeit für 3x1,5qmm², Diamant Reflektor für hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung, wechselbare Dekore (schraubbar) (gebürstet,weiß,chrom,messing) werkzeuglose Montage, keine UV- und Wärmestrahlung, Komponentenaustausch Reparatur möglich, Brandschutz F90 nach BS476-21 (Cambridge Fire Research)


NL-CF10-68

LED-Einbauspot mit umschaltbarer Lichtfarbe "Color Flex"


Ansicht 1




Skizze

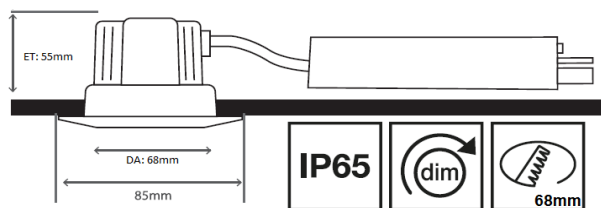

Ansicht 2

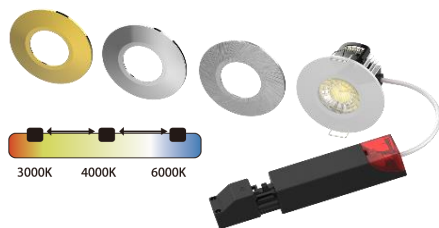

EEI-Index

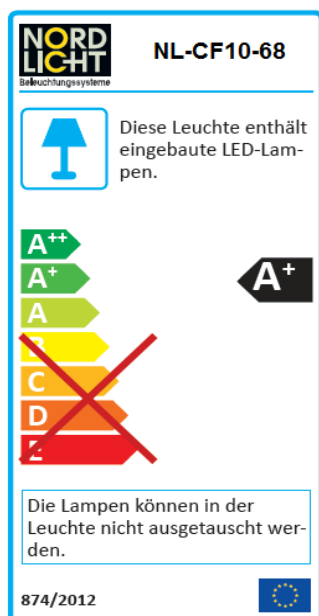

Serie	Color Flex
Art.Nr.	411404
Leuchtmittel	SANAN COB
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	max 860 Lumen (4000K)
CRI - Farbwiedergabewert	>85
Kelvin - Farbtemperatur	3000K 4000K 6000K (3 SCDM)
Mittlere Lebensdauer	50000 Std. (L80/B20)
Abstrahlwinkel	40°
Systemeffizienz	bis 86 lm / Watt
Bemerkung	Lichtfarbe umschaltbar
EEI - Energieeffizienz	A+
Eingang Strom/Spannung	220-240V/AC 50/60Hz
Versorgungseinheit (EVG)	beiliegend
Leuchtenleistung	10 Watt
Schutzart	IP65 Front / IP20 Rücks.
Schutzklasse	II
Deckenausschnitt	68 mm
Durchmesser	80 mm
Schwenkbar	nein
Montageart	Einbau
Halterung	Metallklammer
Einbautiefe	55 mm
Material	Aluminium / PC
Farbe	Abh. von Snap on Dekor
Gewicht	305 gr


Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS

LED Einbauspot mit separatem Vorschaltgerät und umschaltbarer Lichtfarbe von 3000K, 4000K oder 6000K. 230Volt Anschluß, Triac dimmbar. IP65, Symmetrische Ausleuchtung 40° für hervorragende Akzente oder dekorative Beleuchtung. Steckerfertig für 230V/AC Anschluß mit Durchverdrahtungsmöglichkeit für 3x1,5qmm², Diamant Reflektor für hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung, wechselbare Dekore (Snap On/magnetisch) (gebürstet,weiß,chrom,messing) werkzeuglose Montage, keine UV- und Wärmestrahlung, Komponentenaustausch Reparatur möglich, Brandschutz F90 nach BS476-21 (Cambridge Fire Research)


Ansicht 1




Skizze

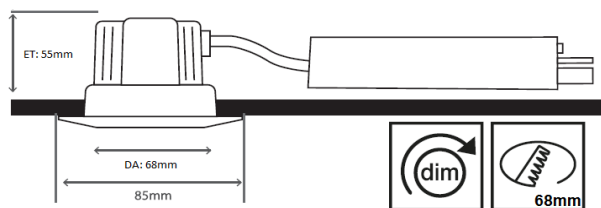

Ansicht 2

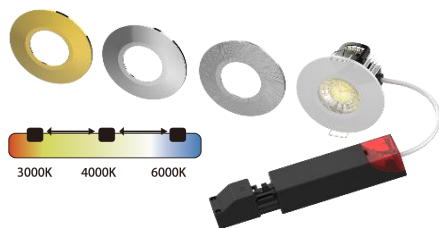

EEL-Index

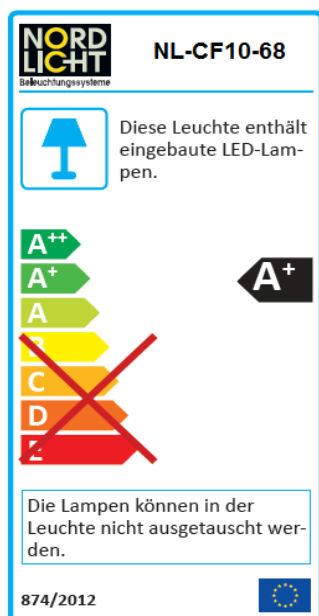

Serie	Color Flex
Art.Nr.	411405
Leuchtmittel	SANAN COB
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	max 860 Lumen (4000K)
CRI - Farbwiedergabewert	>85
Kelvin - Farbtemperatur	3000K 4000K 6000K (3 SCDM)
Mittlere Lebensdauer	50000 Std. (L80/B20)
Abstrahlwinkel	40°
Systemeffizienz	bis 86 lm / Watt
Bemerkung	Lichtfarbe umschaltbar
EEL - Energieeffizienz	A+
Eingang Strom/Spannung	220-240V/AC 50/60Hz
Versorgungseinheit (EVG)	beiliegend
Leuchtenleistung	10 Watt
Schutzart	IP65 Front / IP20 Rücks.
Schutzklasse	II
Deckenausschnitt	68 mm
Durchmesser	80 mm
Schwenkbar	nein
Montageart	Einbau
Halterung	Metallklammer
Einbautiefe	55 mm
Material	Aluminium / PC
Farbe	Abh. von Snap on Dekor
Gewicht	305 gr

Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS

LED Einbauspot, schwenkbar, mit separatem Vorschaltgerät und umschaltbarer Lichtfarbe von 3000K, 4000K oder 6000K. 230Volt Anschluß, Triac dimmbar. IP65, Symmetrische Ausleuchtung 40° für hervorragende Akzente oder dekorative Beleuchtung. Steckerfertig für 230V/AC Anschluß mit Durchverdrahtungsmöglichkeit für 3x1,5qmm², Diamant Reflektor für hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung, wechselbare Dekore (Snap On/magnetisch) (gebürstet, weiß, chrom, messing) werkzeuglose Montage, keine UV- und Wärmestrahlung, Komponentenaustausch Reparatur möglich.


NL-CF10-68IL-RGB mit Illumination

LED-Einbauspot mit umschaltbarer Lichtfarbe "Color Flex"

Ansicht 1




Skizze

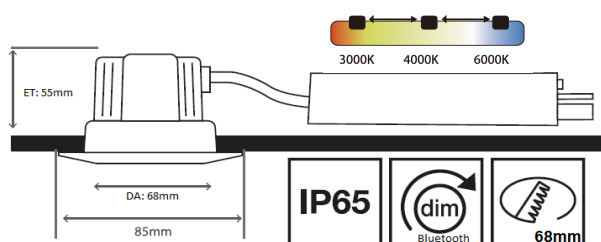

Ansicht 2



EEI-Index

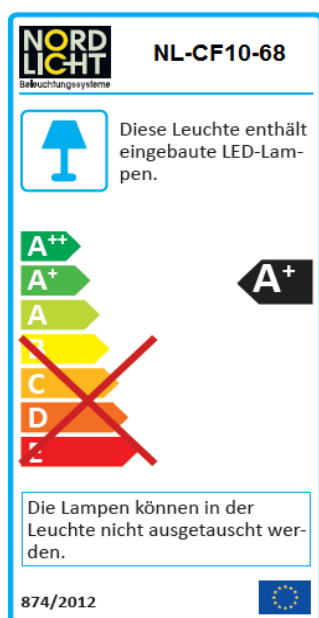

Serie	Color Flex
Art.Nr.	411407
Leuchtmittel	SANAN COB
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	max 860 Lumen (4000K)
CRI - Farbwiedergabewert	>85
Kelvin - Farbtemperatur	3000K 4000K 6000K (3 SCDM)
Mittlere Lebensdauer	50000 Std. (L80/B20)
Abstrahlwinkel	40°
Systemeffizienz	bis 86 lm / Watt
Bemerkung	RGB Illumination / Bluetooth
EEI - Energieeffizienz	A+
Eingang Strom/Spannung	220-240V/AC 50/60Hz
Versorgungseinheit (EVG)	beiliegend / Bluetooth
Leuchtenleistung	10 Watt
Schutzart	IP65 Front / IP20 Rücks.
Schutzklasse	II
Deckenausschnitt	68 mm
Durchmesser	80 mm
Schwenkbar	nein
Montageart	Einbau
Halterung	Metallklammer
Einbautiefe	55 mm
Material	Aluminium / PC
Farbe	Abh. von Snap on Dekor
Gewicht	305 gr


Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS

LED Einbauspot mit Bluetooth /APP Vorschaltgerät und umschaltbarer Lichtfarbe von 3000K, 4000K oder 6000K. Inklusive Illumination zur Decke in RGB, 230Volt Anschluß, Bluetooth dimmbar. IP65, Symmetrische Ausleuchtung 40° für hervorragende Akzente oder dekorative Beleuchtung. Steckerfertig für 230V/AC Anschluß mit Durchverdrahtungsmöglichkeit für 3x1,5qmm², Diamant Reflektor für hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung, wechselbare Dekore (Snap On/magnetisch) (gebürstet, weiß, chrom, messing) werkzeuglose Montage, keine UV- und Wärmestrahlung, Komponentenaustausch Reparatur möglich, Brandschutz F90 nach BS476-21

Ansicht 1




Skizze

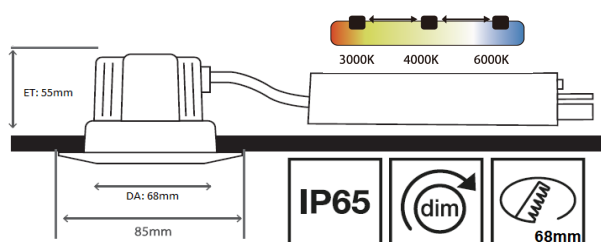

Ansicht 2



EEI-Index

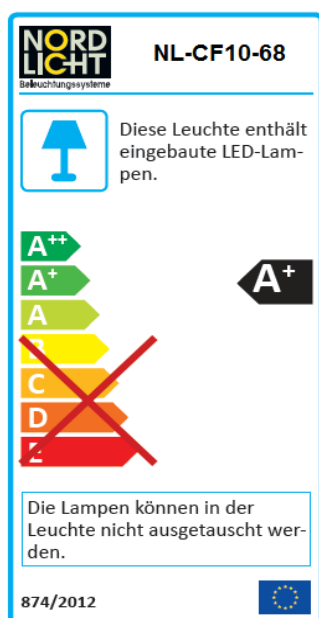

Serie	Color Flex
Art.Nr.	411406
Leuchtmittel	SANAN COB
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	max 860 Lumen (4000K)
CRI - Farbwiedergabewert	>85
Kelvin - Farbtemperatur	3000K 4000K 6000K (3 SCDM)
Mittlere Lebensdauer	50000 Std. (L80/B20)
Abstrahlwinkel	40°
Systemeffizienz	bis 86 lm / Watt
Bemerkung	Illumination
EEI - Energieeffizienz	A+
Eingang Strom/Spannung	220-240V/AC 50/60Hz
Versorgungseinheit (EVG)	beiliegend
Leuchtenleistung	10 Watt
Schutzart	IP65 Front / IP20 Rücks.
Schutzklasse	II
Deckenausschnitt	68 mm
Durchmesser	80 mm
Schwenkbar	nein
Montageart	Einbau
Halterung	Metallklammer
Einbautiefe	55 mm
Material	Aluminium / PC
Farbe	Abh. von Snap on Dekor
Gewicht	305 gr

Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS

LED Einbauspot mit Vorschaltgerät und umschaltbarer Lichtfarbe von 3000K, 4000K oder 6000K. Inklusive Illumination zur Decke in LF Weiß, 230Volt Anschluß, Triac dimmbar. IP65, Symmetrische Ausleuchtung 40° für hervorragende Akzente oder dekorative Beleuchtung. Steckerfertig für 230V/AC Anschluß mit Durchverdrahtungs- möglichkeit für 3x1,5qmm², Diamant Reflektor für hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung, wechselbare Dekore (Snap On/magnetisch) (gebürstet, weiß, chrom, messing) werkzeuglose Montage, keine UV- und Wärmestrahlung, Komponentenaustausch Reparatur möglich, Brandschutz F90 nach BS476-21