

Waschmaschine – Professional proLite

topLine



Schnell und ganz easy: Das ist die Schulthess-proLite-Collection. Sie ist wie gemacht fürs Kleingewerbe – wie beispielsweise WaschsaloNs – und hat alles, was sie für diese Branchen unentbehrlich macht. Mit den speziell für sie entwickelten Tools geht das Waschmitteldosieren, das Wäschewaschen und das Bezahlen der Waschleistung wie von Zauberhand. Das ist Schulthess-Magie.

Ausführungen



**topLine prime+
Carbon**
ANA1.110



**topLine prime
Stone**
ANA1.109



**topLine
Stone**
ANA0.109



**topLine Mop
Stone**
AJA0.109

Ausstattung

- Professionelle Waschmaschine mit 8 kg Füllmenge (Trockengewicht)
- Intuitive Bedienung mit 4,3"-Farbdisplay
- 24 frei programmierbare Speicherplätze
- Hohe Schleuderleistung (1400-1600 U/min.) für minimale Restfeuchte
- Trommel und Laugenbehälter aus Edelstahl für effiziente Wasch- und Spülprozesse
- Kalt- und Warmwasseranschluss für rasche Programmdauer
- Grosse 3D-Waschtrommel mit einem Volumen von 68 Litern
- Sprachwahltaste für 26 verschiedene Sprachen
- Ausführung mit Ablaufpumpe oder Ablaufventil
- Startaufschub mit Kalenderfunktion
- Swiss made
- Türanschlag wählbar links/rechts
- 4 Zusatztasten (Favoriten, Proficlean, Wetclean, Desinfection)


Optionen

- Anschluss für bis zu 8 Flüssigwaschmittel-Dosierpumpen
- Zusatzventil Warmwasseranschluss
- Connectivity ohne RFID und ohne Ethernet
- Connectivity mit RFID und mit Ethernet
- Standardmaschinensockel
- Maschinensockel mit Flusenfilterschubblende für Moppmodul


Technische Daten Waschmaschine topLine

Markennamen	Schulthess		Schulthess	Schulthess
	topLine prime+	topLine prime	topLine	topLine Mop
Modellbezeichnung	ANA1.110	ANA1.109	ANA0.109	AJA0.109
Produktnummer				
Gebrauchseigenschaften				
Nennkapazität	kg	8	8	7
Trommelvolumen	l	68	68	58
Schleuderdrehzahl	U/min	1600	1400	1400
g-Faktor		690	528	528
Abmessungen				
Höhe	cm	90	90	90
Breite	cm	63	63	63
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	72	72	72
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	116	116	116
Leergewicht	kg	97	97	96
Ausstattung				
Ablaufpumpe	W		W	W
Ablaufventil	W		W	W
Türbandung links (Standard)	W		•	•
Türbandung rechts	W			
Zusatzventil Warmwasseranschluss	0			•
Connectivity ohne RFID und ohne Ethernet	0		0	0
Zusatztasten	0		0	
Strom- und Wasserversorgung				
Anschlussspannung	V	400	230	400
Anschlusswerte	kW	4.4	2.3	4
Absicherung	A	10	10	10
Heizleistung (pro Heizstab)	kW	1.9/2.3	2.1/-	1.9/1.9
Anschlusskabel	mm²	2LNPE 1.5	1LNPE 1.5	2LNPE 1.5
Litze		•	W	•
T12 Stecker (230V / 10A)			W	
T15 Stecker (400V / 10A)				
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)			W	
Wasserdruck	bar	1-10	1-10	1-10
Wassereinlaufschlauch (Aquaprotect)		•	•	•
Aquastopp				
Sicherheit und Service				
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie		2006/42/EG	2006/42/EG	2006/42/EG
Herkunftsland		Schweiz	Schweiz	Schweiz
Garantie		1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
Service durch		Schulthess Maschinen AG	Schulthess Maschinen AG	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert 0 = optional W = wählbar

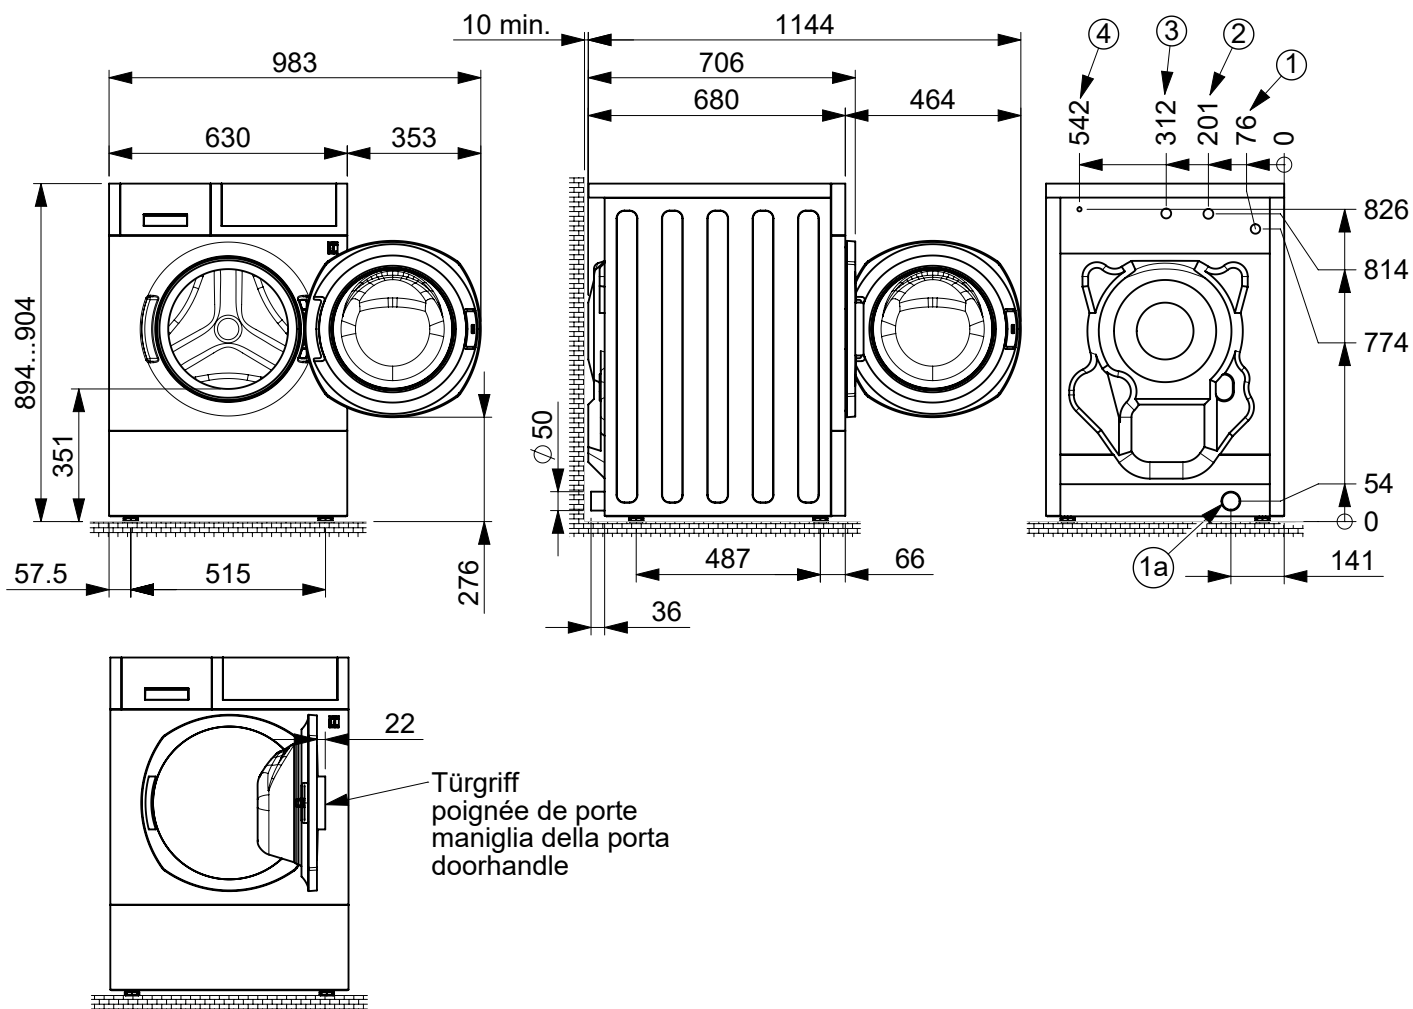

Bei Homecare kein Türgriff
Pas de poignée de porte chez Homecare
Nessuna maniglia della porta a Homecare
No door handle for homecare



	Deutsch	Français	Italiano	English
①	Wasserausgang (ø21mm) Max. Förderhöhe Pumpe: 1m Förderleistung 22l/min	Evacuation de l'eau (ø21mm) Hauteur max. de refoulement pompe: 1m Capacité de débit 22l/min	Evacuazione dell'acqua (ø21mm) Altezza mass. di convogliamento pompa: 1m Potenza di mandata 22l/min	Water outlet (ø21mm) Max. delivery head pump: 1m Max. flow rate: 22l/min
①a	Wasserausgang (nur bei Ablaufventil)	Evacuation de l'eau (seulement pour vanne d'écoulement)	Evacuazione dell'acqua (solo per valvola di scarico)	Water outlet (appliances with an outlet valve only)
②	Kalt- / Weich- / Regen- wasseranschluss (3/4")	Eau de pluie / froide / douce (3/4")	Acqua piovana / fredda / decalcificata (3/4")	Cold / soft / rain water connection (3/4")
③	Kalt- oder Warm- wasseranschluss (3/4")	Raccordement eau froide ou chaude (3/4")	Alimentazione d'acqua fredda o calda (3/4")	Cold or hot water connection (3/4")
④	Elektroanschluss	Raccordement électrique	Collegamento elettrico	Electrical connection

Massblatt Waschmaschine Breite 630 - MFH

Fiche d'encombrement machine à laver largeur 630 - EFH

Dimensioni foglio lavatrice larghezza 630 - Plurifam.

Dimension sheet washing machine width 630 - Apt. bldg.

Gez.	21.08.2025	STO
Frg.	29.10.2025	rsc
Geä.	-	-

Massstab: 1:20

738692AB