

Wäschetrockner – Professional proLite

topLine



Schnell und ganz easy: Das ist die Schulthess-proLite-Collection. Sie ist wie gemacht fürs Kleingewerbe – wie beispielsweise Waschsalons – und hat alles, was sie für diese Branchen unentbehrlich macht. Mit den speziell für sie entwickelten Tools geht das Waschmitteldosieren, das Wäschewaschen und das Bezahlen der Waschleistung wie von Zauberhand. Das ist Schulthess-Magie.

Ausführungen



**topLine TA
Stone**
MWA0.109



**topLine TC
Stone**
MTA0.109



**topLine TW
Stone**
MQA0.109

Ausstattung

- Professioneller Trockner (8kg Füllmenge) für schonende Textilpflege
- In drei Ausführungsvarianten (Abluft, Kondensation und Wärmepumpe) erhältlich
- Intuitive Bedienung mit 4,3"-Farbdisplay
- Trommel aus Edelstahl mit einem Volumen von 156 Litern
- Robuste Konstruktion für hohe Langlebigkeit (Swiss made)
- Elektronisch zeitgesteuerte Trockungsprogramme inkl. Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaste für 26 verschiedene Sprachen
- Türanschlag wählbar (rechts/links)
- Anschlussspannung: 230 V
- Reversieren
- keine Zusatztaste

Optionen

- Connectivity ohne RFID und ohne Ethernet
- Connectivity mit RFID und mit Ethernet
- CRM (Card Reader Module)
- Maschinensockel


Technische Daten Wäschetrockner topLine

Markennamen		Schulthess	Schulthess	Schulthess
Modellbezeichnung		topLine TA	topLine TC	topLine TW
Produktnummer		MWA0.109	MTA0.109	MQA0.109
Gebrauchseigenschaften				
Trommelvolumen	l	156	156	156
Nennkapazität	kg	8	8	8
Abmessungen				
Höhe	cm	90	90	90
Breite	cm	63	63	63
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	84	84	84
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	146	146	146
Leergewicht	kg	76	89	86
Ausstattung				
Trocknungstechnologie		Ablufttrockner	Kondenstrockner	Wärmepumpentrockner
Einfüllöffnung (vorne)	cm	36/31	36/31	36/31
Reversieren (T27 → Reversieren light)		•	•	•
ohne elektrische Heizung				•
mit elektrischer Heizung		•	•	
Türdesign pull to open (proLite)		•	•	•
Türbandung rechts (Standard)	W	W	W	W
Türbandung links	W	W	W	W
Connectivity ohne RFID und ohne Ethernet	O	O	O	O
Connectivity mit RFID und mit Ethernet	O	O	O	O
Stromversorgung				
Anschlussspannung	V	230	230	230
Netzfrequenz 50 Hz		•	•	•
Anschlusswerte	kW	2.2	2.3	1.4
Absicherung	A	10	10	10
Anschlusskabel	mm²	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Litze		W	W	W
T12 Stecker (230V / 10A)		W	W	W
T15 Stecker (400V / 10A)				
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)		W	W	W
Sicherheit und Service				
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie		2006/42/EG	2006/42/EG	2006/42/EG
Herkunftsland		Schweiz	Schweiz	Schweiz
Garantie		1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
Service durch		Schulthess Maschinen AG	Schulthess Maschinen AG	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert O = optional W = wählbar

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).



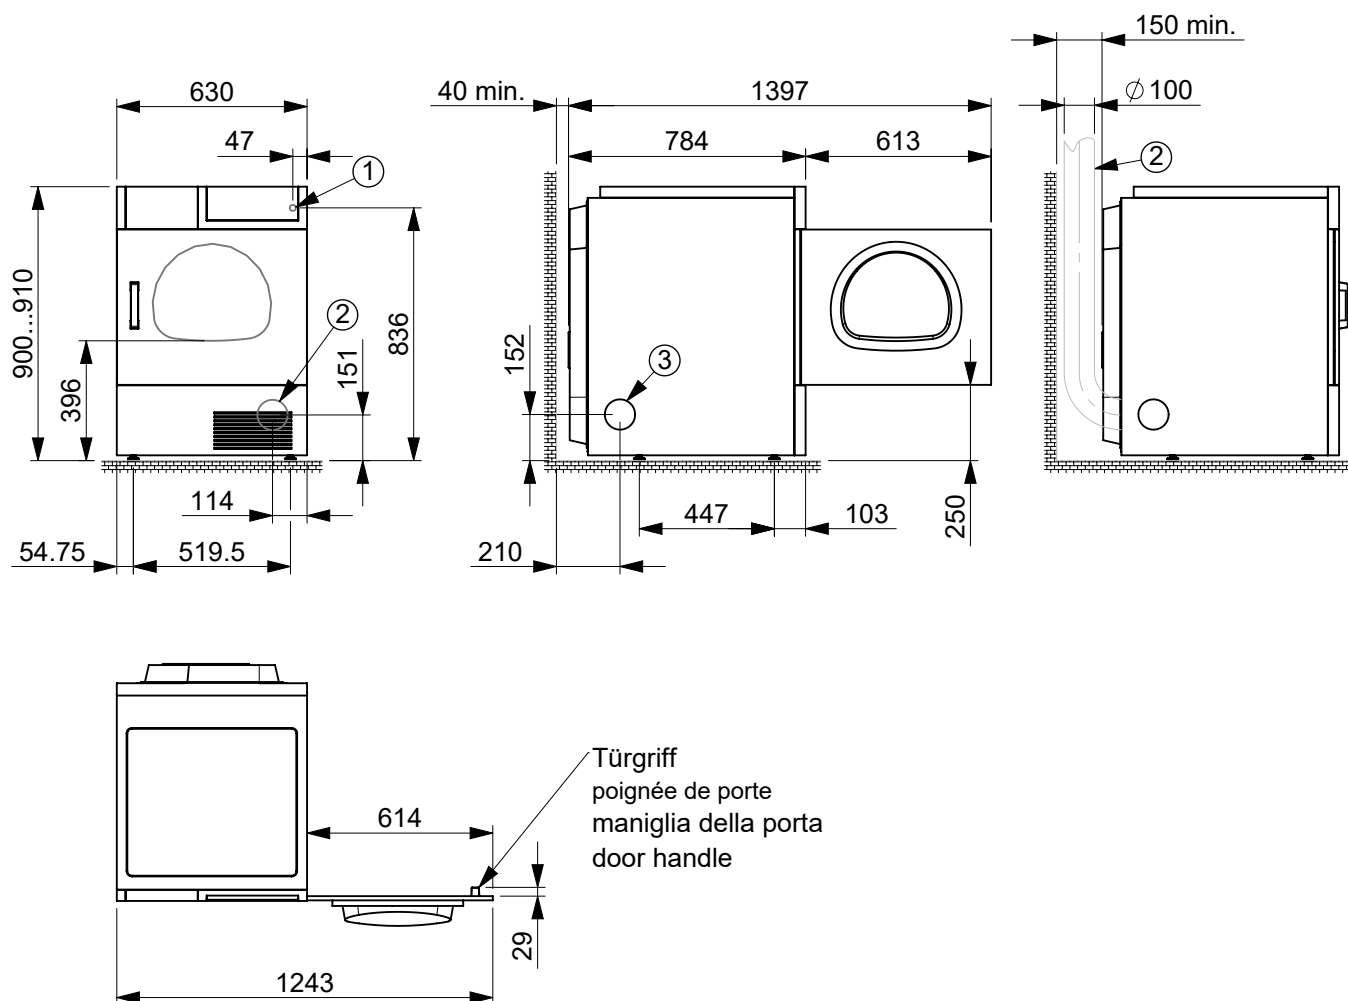

Bei Homecare kein Türgriff

Pas de poignée de porte chez Homecare

Nessuna maniglia della porta a Homecare


No door handle for homecare

Türumbandung mit Umbandungsset optional möglich

Charnières avec set de déplacement disponibles en option

Montaggio opposto delle cerniere possibile con il set disponibile separatamente

Optional re-hinging kit to change door hinge side



	Deutsch	Français	Italiano	English
①	Elektroanschluss	Raccordement électrique	Collegamento elettrico	Electrical connection
②	Abluftanschluss rechts hinten	Raccordement d'évacuation d'air droite arrière	Scarico della condensaCollegamento dell'aria vapore destra dietro	Exhaust air connection right rear
③	Option Abluftanschluss links / rechts	Option raccordement d'évacuation d'air à gauche / droite	Opzione collegamento dell'aria vapore sinistra / destra	Option exhaust air connection left / right
	Erforderliche Raumlufte ca. 280m³ / h	Espace d'air requis ca. 280m³ / h	Spazio d'aria richiesto ca. 280m³ / h	Room air required approx. 280m³ / h

Massblatt Ablufttrockner Breite 630

Fiche d'encombrement Sèche-linge évacuation d'air Largeur 630

Scheda dimensionale asciugatrice larghezza aria di scarico 630

Dimension sheet exhaust air dryer width 630


Gez. 20.12.2024 STO

Frg. 17.10.2025 rsc

Geä. 21.07.2025 STO

Massstab: 1:25

738697AB

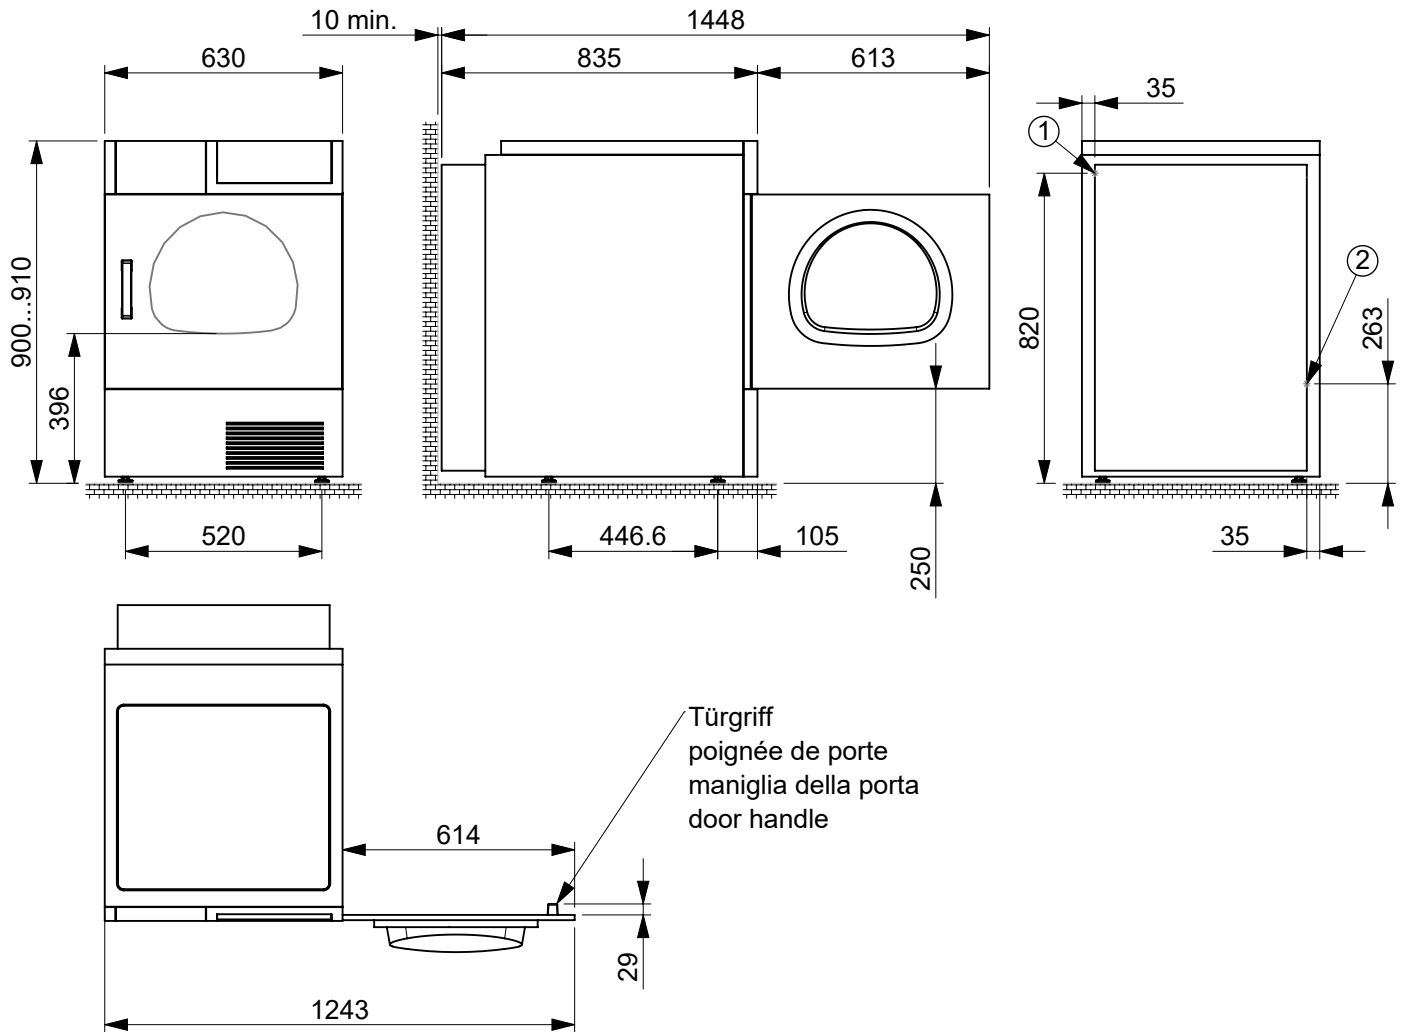

Bei Homecare kein Türgriff

Pas de poignée de porte chez Homecare

Nessuna maniglia della porta a Homecare


No door handle for homecare

Türumbauung mit Umbauungsset optional möglich

Charnières avec set de déplacement disponibles en option

Montaggio opposto delle cerniere possibile con il set disponibile separatamente

Optional re-hinging kit to change door hinge side



	Deutsch	Français	Italiano	English
①	Elektroanschluss	Raccordement électrique	Collegamento elettrico	Electrical connection
②	Kondensatablauf-Anschluss	Raccordement évacuation de la condensation	Scarico della condensa	Condensation outflow connecton
	Raumgröße min. 40m ³ Erforderliche Raumluft zum Kühlen des Wärme- tauschers ca. 280m ³ / h Die abgegebene Luft beträgt ca 40°C Ohne Raumluft nicht zu empfehlen	Dimension d'espace min. 40m ³ La quantité d'air nécessaire pour le refroidissement de l'échangeur thermique est d'environ ca. 280m ³ / h Température de l'air émis est de 40°C Pas recommandable sans aération du local	Dimensioni dello spazio min. 40m ³ Spazio d'aria necessario per il raffreddamento dello scambiatore di calore ca. 280m ³ / h Temperatura dell'aria emessa ca 40°C Non è raccomandabile senza l'aerazione del locale	In order to avoid too high room temperature ventilation trough a window or door is necessary Room size min. 40m ³ Room air required for cooling the heat-exchanger approx. 280m ³ / h The air temperature released is approx. 40°C Not to be recommended without room ventilation

Massblatt Luftkondensationstrockner Breite 630

Schéma des dimensions condensation à air largeur 630



Scheda delle dim. asciugatrice con condensatore larghezza 630

Dimensioned drawing air condensation dryer width 630


Gez.	21.08.2025	STO
Frg.	17.10.2025	rsc
Geä.	-	-

Massstab: 1:20

738695AB

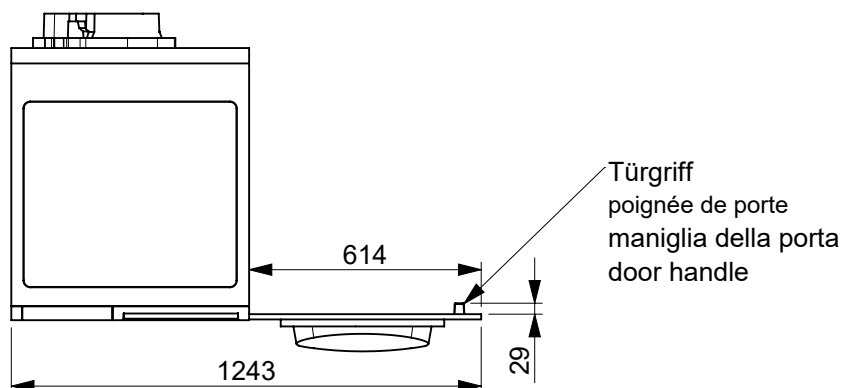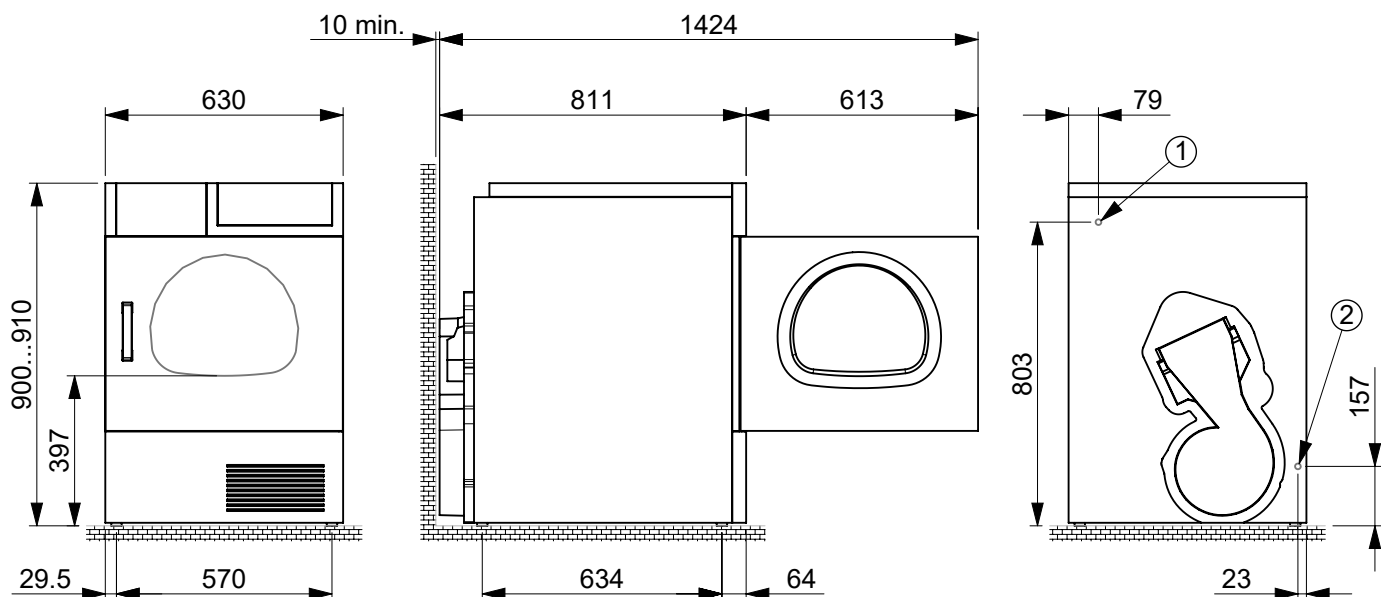


Homecare

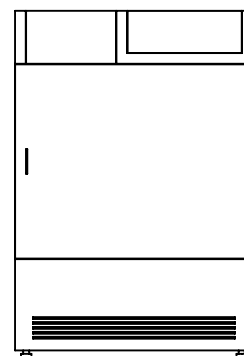

Bei Homecare kein Türgriff
Pas de poignée de porte chez Homecare
Nessuna maniglia della porta a Homecare
No door handle for homecare

Türumbandung mit Umbandungsset optional möglich
Charnières avec set de déplacement disponibles en option
Montaggio opposto delle cerniere possibile con il set disponibile separatamente
Optional re-hinging kit to change door hinge side



	Deutsch	Français	Italiano	English
①	Elektroanschluss	Raccordement électrique	Collegamento elettrico	Electrical connection
②	Kondensatablauf-Anschluss	Raccordement évacuation de la condensation	Scarico della condensa	Condensation outflow connecton

Massblatt Wärmepumpentrockner Breite 630 - MFH

Schéma des dimensions sèche-linges thermopompe largeur 630 - MFH

Scheda delle dimensioni asciugatrice termopompa larghezza 630 - Plurifam.

Dimensioned drawing heat pump dryer width 630 - Apt. bldg.

Gez.	22.08.2025	PNO
Frg.	17.10.2025	rsc
Geä.	-	-

Massstab: 1:20

738696AB

WT24 MKxx.x - MQxx.x