


Julie

IP65 LED-Feuchtraumleuchte




Ideal für:
Parkhäuser, Werkstätten,
Unterführungen und Lagerräume

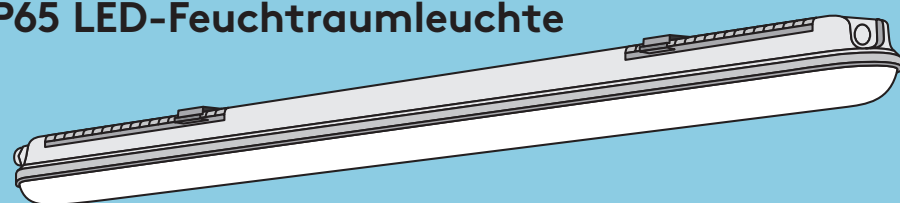

Clip-loses Design für eine robustere Leistung und einfache Installation.




- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Die Flexibilität, vor Ort über das Lumenpaket zu entscheiden
- Clip-loser Diffusor zum einfachen Einklicken
- Energieeffizient bis zu 127 lm/W. Spart bis zu 60 % Energie im Vergleich zu einer T8-Leuchtstofflampe
- Perfekt für Sanierungsprojekte – dank flexibler Halterungsschieber ist bei 1:1-Ersatz kein Nachbohren erforderlich
- Schneller Zugang mit Schlitzschraubendreher für einfache Wartung
- Erhältlich in den Versionen Standard, Schnellanschluss, Reihenschaltung und Bewegungssensor mit Korridorfunktion
- BESA-kompatibel
- JUST – vor Ort mit dem Just Emergency Linear PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandelbar (Selbsttest mit manueller Option)
- DALI-2-Option verfügbar

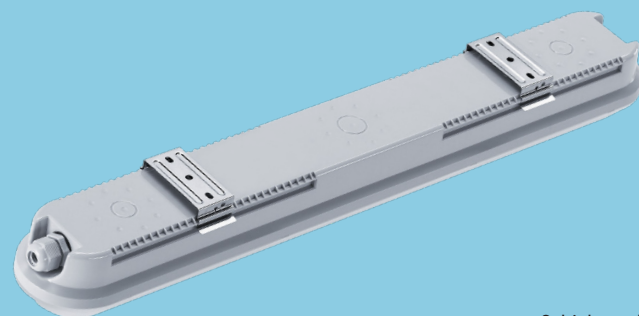

	Schieberegler	L	W	H
JULIE 600 LED IP65	170-500	635	94	76
JULIE 1200 LED IP65	570-1100	1235	94	76
JULIE 1500 LED IP65	670-1400	1535	94	76

Abmessungen (mm)

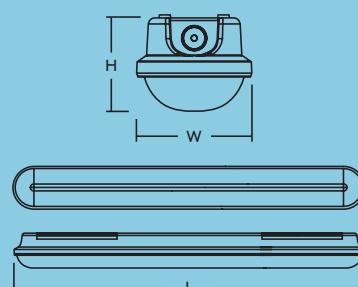

Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungs-temperatur	-20 bis +40 °C (E3: 0 bis +25 °C)
Treiber	ENEC-zertifiziert

Material / Ausführung

Leuchtendach	UV-stabilisiertes graues Polycarbonat
Diffusor	UV-stabilisiertes opales Polycarbonat
Halterung	Rostfreier Stahl

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperatur	4000 K
FLEX (Lumenschalter)	600 mm 1000 lm (8 W), 1500 lm (12 W), 2200 lm (18 W) 1200 mm 2200 lm (18 W), 3200 lm (25 W), 4200 lm (34 W) 1500 mm 4200 lm (33 W), 5200 lm (41 W), 6300 lm (51 W) 1500 mm 4200 lm (33 W), 6300 lm (50 W), 8600 lm (72 W)
Lichtausbeute	> 127 lm/W
Gesamtlichtstrom im Notfall	504
Lebensdauer	50 000 Stunden (@ L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	4

Einstellmöglichkeiten (Standard)


Empfindlichkeit	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Zeit	5 s, 30 s, 60 s, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
Lux	2 Lux, 10 Lux, 50 Lux, deaktivieren
Stand-by-Zeit	0 sec, 10 sec, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min, endlos
Dimmstufe	10 %, 20 %, 30 %, 50 %

Bewegungssensor mit Korridorfunktion

Die Mikrowellensensor-Option von Julie mit Korridorfunktion sorgt dafür, dass Sie nie im Dunkeln stehen. Die Einstellungen sind vollständig anpassbar, und zusätzlich gibt es den Vorteil eines Tageslichtsensors. Optional lassen sich mehrere Leuchten an einen Sensor anschließen, um eine gleichzeitige Funktion zu gewährleisten.

Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

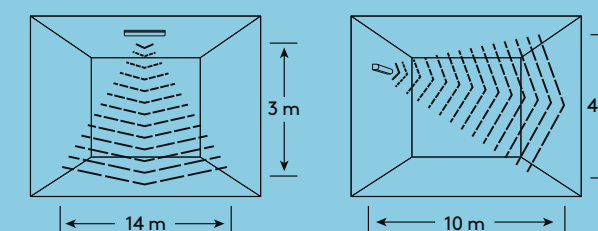

Bestellangaben

Beschreibung	SAP-Code
JULIE FLEX 1200 4200 840	96700011
JULIE FLEX 1200 4200 840 QC	96700012
JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS	96700013
JULIE FLEX 1200 4200 840 DALI	96700014
JULIE FLEX 1200 4200 840 TW	96636476
JULIE FLEX 1500 6300 840	96700015
JULIE FLEX 1500 6300 840 QC	96700016
JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS	96700017
JULIE FLEX 1500 6300 840 DALI	96700018
JULIE FLEX 1500 6300 840 TW	96636477
JULIE FLEX 1500 8600 840	96700019
JULIE FLEX 1500 8600 840 QC	96700020
JULIE FLEX 1500 8600 840 TW	96636478
JULIE FLEX 600 2200 840	96700023
JULIE FLEX 600 2200 840 DALI	96700024
JUST E3 LINEAR P&P KIT SELBSTTEST LiFePO4*	96700027

MWS: Mikrowellen-Bewegungsmelder
COR: Korridorfunktion
TW: Reihenschaltung
QC: mit Schnellverbinder

* nicht kompatibel mit 600-mm-, DALI- oder QC-Version