BRUMBERG

# NIOBE Stehleuchte, IP54, für E27-LED-Retrofit-Lampen, Höhe 1.500 mm

Artikel-Nr. 65101103

Licht.
Für Generationen.

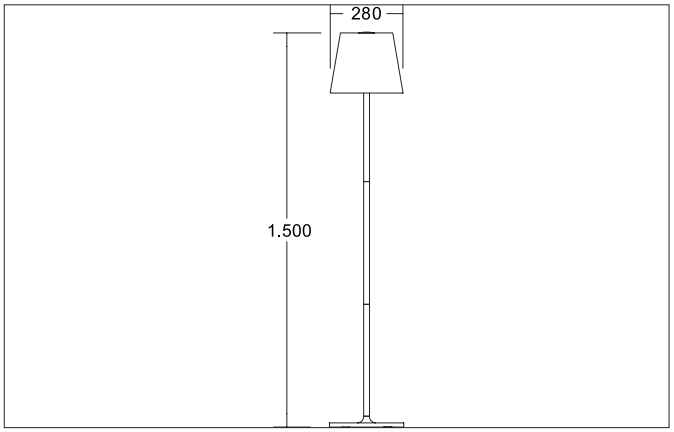


230V

| Ausschreibungstext |
|---|
| Stehleuchte, IP54, für E27-LED-Retrofit-Lampen, Höhe 1.500 mm, strukturgraphit, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 3 Stück, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. |

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 65101103 |
| GTIN | 4251433982562 |
| Serienname | NIOBE |
| Kurzbeschreibung | Stehleuchte, IP54, für E27-LED-Retrofit-Lampen, Höhe 1.500 mm |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | graphit |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | sonstige |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 280 mm |
| Aufbauhöhe | 1500 mm |
| Nettogewicht | 6,130 kg |
| Konformität | CE |

| Lichttechnik | |
|---|---|
| Lichtaustritt | direkt |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 6 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG

# NIOBE Stehleuchte, IP54, für E27-LED-Retrofit-Lampen, Höhe 1.500 mm

Artikel-Nr. 65101103

Licht.
Für Generationen.

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Ausführung | E27 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +45°C |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Ja |

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Bodenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Weitere Hinweise | Outdoor |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7,35 kg |
| Länge Verpackung | 400 mm |
| Breite Verpackung | 400 mm |
| Höhe Verpackung | 500 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/