


# Technisches Datenblatt

## Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Artikelnummer: 5313058

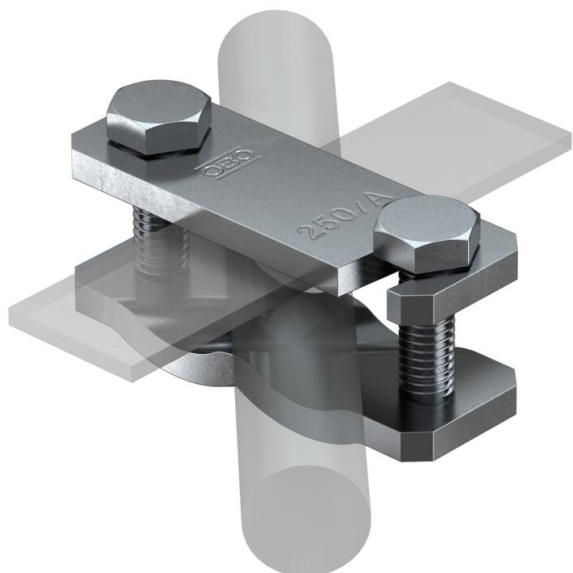

- für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
- montiert mit Schrauben M10 x 40
- Version ...-AS mit Schrauben M10 x 20
- einfache Montage durch offenes Langloch



**St** Stahl

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 5313058                               |
| Typ                                             | 250 A                                 |
| Bezeichnung 1                                   | Diagonalklemme                        |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 88x30x45                              |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Kleinste VK-Einheit                             | 25                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 27,2 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6659 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT


Artikelnummer: 5313058



### Abmessungen

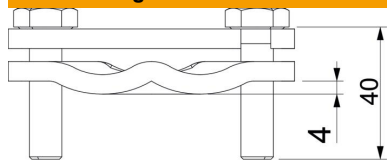

|       |       |
|-------|-------|
| Maß A | 30 mm |
| Maß B | 88 mm |
| Maß L | 40 mm |

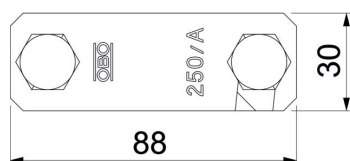

### Technische Daten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Art der Befestigungsschraube        | Sechskantschraube        |
| Art des Verbinders                  | Verbinder                |
| Blitzstromtragfähigkeit             | H/100 kA                 |
| Flachleiterbreite Leiter 2 max.     | 50                       |
| Flachleiterbreite Leiter 2 min.     | 0                        |
| Geeignet für Verbindung             | sonstige                 |
| Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)  | 7,3 kA                   |
| Passung                             | Rd 6-22/<br>max. FL50 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. | 22 mm                    |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. | 6 mm                     |