


# Technisches Datenblatt

Anschlussklemme bis 14 mm

Artikelnummer: 5318084

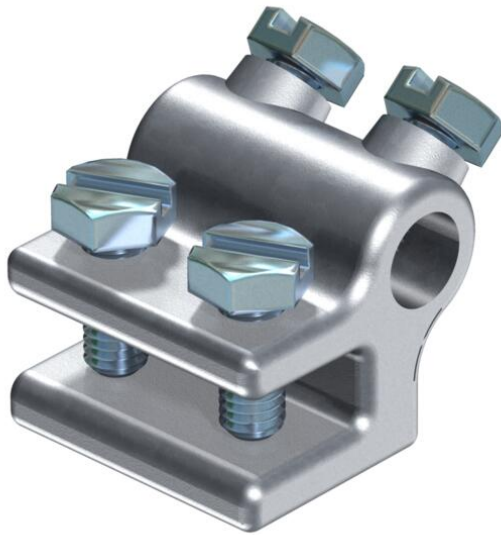

- Flanschdicke bis 8 bzw. bis 14 mm
- mit 4 Sechskantschrauben M8
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



SG

Stahlguss

FT

tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 5318084                  |
| Typ                                 | 272 8                    |
| Bezeichnung 1                       | Klemme                   |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 8mm                      |
| Werkstoff                           | Stahlguss                |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 20                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 22,8 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4703 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Anschlussklemme bis 14 mm

Artikelnummer: 5318084



## Abmessungen

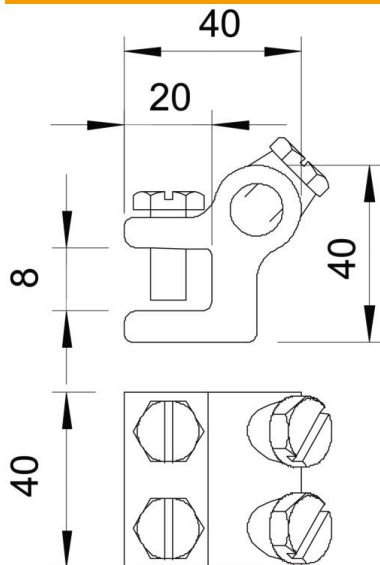

## Technische Daten

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube            |
| Art des Verbinders           | Anschlussklemme              |
| Blitzstromtragfähigkeit      | N/50 kA                      |
| Geeignet für Verbindung      | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Passung                      | Rd 8-10 mm                   |
| Zwischenplatte               | nein                         |
| Klemmbereich max.            | 8 mm                         |