


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1163647

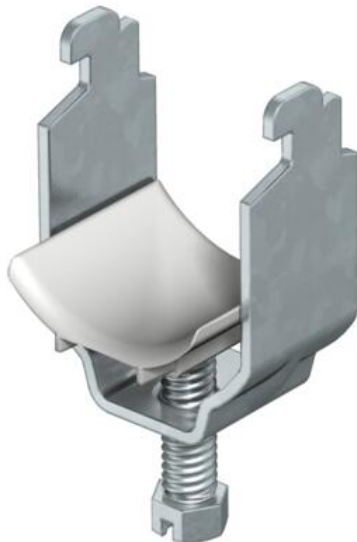

Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei.  
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1163647                               |
| Typ                                             | 2056N 64 FT                           |
| Bezeichnung 1                                   | Bügelschelle                          |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 58-64mm                               |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 11,2 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2377 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1163647



### Abmessungen

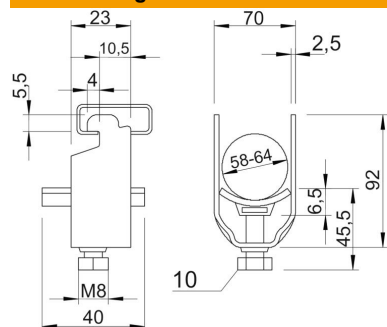

|       |         |
|-------|---------|
| Maß A | 23 mm   |
| Maß B | 70 mm   |
| Maß C | 40 mm   |
| Maß G | M8      |
| Maß H | 92 mm   |
| Maß L | 45,5 mm |
| Maß t | 2,5 mm  |
| Maß x | 6,5 mm  |

### Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1             |
| für 1 Kabel H                                     | 92 mm         |
| für 1 Kabel L                                     | 45,5          |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 63 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 63 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm         |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 5 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | ja            |
| Mit Metallwanne                                   | nein          |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| Schlagfest                                        | nein          |
| Spannbereich D max.                               | 64 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 58 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff                                  | Stahl         |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Polypropylen  |