

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Artikelnummer: 1169165



Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035. Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1169165                               |
| Typ                                             | 2056F 16 FT                           |
| Bezeichnung 1                                   | Bügelschelle                          |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 12-16mm                               |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 100                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 3,9 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0773 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Artikelnummer: 1169165



### Abmessungen

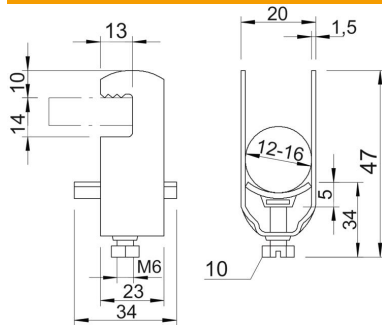

|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 23 mm  |
| Maß B | 20 mm  |
| Maß C | 34 mm  |
| Maß E | 13 mm  |
| Maß G | M6     |
| Maß H | 47 mm  |
| Maß L | 34 mm  |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß x | 5 mm   |

### Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 1              |
| für 1 Kabel H            | 47 mm          |
| für 1 Kabel L            | 34             |
| für 2 Kabel H            | 65 mm          |
| für 2 Kabel L            | 34 mm          |
| für 3 Kabel H            | 83 mm          |
| für 3 Kabel L            | 47 mm          |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm          |
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm          |
| Halogenfrei              | ja             |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm           |
| Mit Kunststoffwanne      | ja             |
| Mit Metallwanne          | nein           |
| Montageart               | flaches Profil |
| Schlagfest               | nein           |
| Spannbereich D max.      | 16 mm          |
| Spannbereich D min.      | 12 mm          |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt  |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl          |
| Mit Gegenwanne           | nein           |
| Werkstoff der Wanne      | Kunststoff     |
| Werkstoffgüte der Wanne  | Polypropylen   |