

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1181165



Passend zu Winkleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1181165                             |
| Typ                                             | 2056W 2 16 FT                       |
| Bezeichnung 1                                   | Bügelschelle                        |
| Bezeichnung 2                                   | 2-fach                              |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | 12-16mm                             |
| Werkstoff                                       | Stahl                               |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                  |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                     |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                  |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 5,7 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1656 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1181165



### Abmessungen

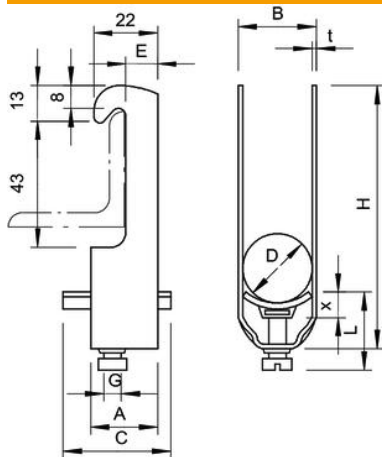

|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 23 mm  |
| Maß B | 20 mm  |
| Maß C | 34 mm  |
| Maß E | 11 mm  |
| Maß G | M6     |
| Maß H | 96 mm  |
| Maß L | 34 mm  |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß x | 5 mm   |

### Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 2             |
| für 1 Kabel H            | 78 mm         |
| für 1 Kabel L            | 27            |
| für 2 Kabel H            | 96 mm         |
| für 2 Kabel L            | 34 mm         |
| für 3 Kabel H            | 114 mm        |
| für 3 Kabel L            | 34 mm         |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm         |
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm         |
| Halogenfrei              | ja            |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne      | ja            |
| Mit Metallwanne          | nein          |
| Montageart               | Winkelprofil  |
| Schlagfest               | nein          |
| Spannbereich D max.      | 16 mm         |
| Spannbereich D min.      | 12 mm         |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl         |
| Mit Gegenwanne           | nein          |
| Werkstoff der Wanne      | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne  | Polypropylen  |