

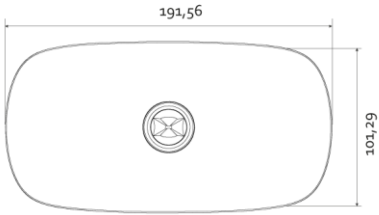


Produktabbildung Maßzeichnung		Technische Daten	
		Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
		Lichtstärke	132 cd
		Farbtemperatur	5869 K
		CRI	68,0
		Abstrahlwinkel	132,9 °
		Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
		Leistung LED	1 W
		Leistung AC	0,2 W
		Leistung DC	1,2 W
		Dimmbar	Nein
		Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
		Bemessungsbetriebsdauer	3 h
		Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
		Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
		Umschaltung DS/BS möglich	Nein
		Schutzart	IP42
		Schutzklasse	II
		Gehäusefarbe	Weiß
		Gehäusematerial	Kunststoff
		Montageart	Deckenanbau
		Länge	192 mm
		Breite	102 mm
		Höhe	57 mm
		Gewicht	0,46 kg
		Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
		Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
		Batterie-Nennspannung	6,4 V
		Batterie-Nennkapazität	1000 mAh
		Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

AP-0640-0100-18500-LI-05	Leuchtenakku
AT3.UP.SC	Leuchten Addon
BSKK.M	Ballschutzkorb
EL.BSU-BOX	Anschlussbox
EL.BSU-MP	Montageplatte
EL.LE-X5	Ersatz-LED
EL.SC-PT	Prüftaster
EL.TR.SC-1X1W.V3	Ersatzelektronik
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette

Lichtverteilungskurve

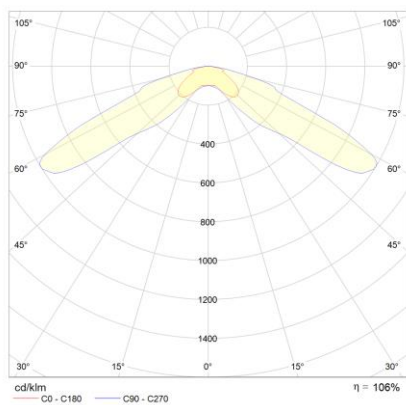

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	2,68 m	6,49 m	4,38 m	10,16 m
2,50 m	2,82 m	7,26 m	5,02 m	11,54 m
3,00 m	2,75 m	7,55 m	5,55 m	13,25 m
3,50 m	0,00 m	7,94 m	5,98 m	14,15 m
4,00 m	0,00 m	7,90 m	6,32 m	15,50 m
4,50 m	0,00 m	7,21 m	6,12 m	16,74 m