

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	10000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	5000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Technische Type	8.1-60W	Power (Rated) (Nom)	8,1 W
		Lampenstrom (Nom)	44 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	60 W
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	900 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	111,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6	Temperaturkenndaten	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
		Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Gehäusetemperatur (max)	100 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Linear
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869973516600
Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G
EAN/UPC - Produkt	8718699735166
Bestellcode	73516600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002327202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,016 kg



Abmessungsskizzen

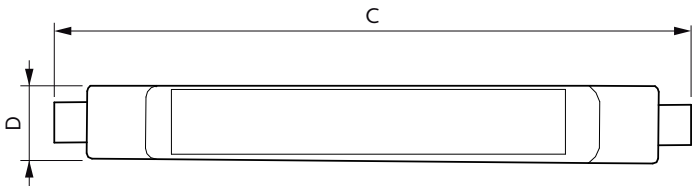

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G	13,5 mm	118 mm

R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Photometrische Daten

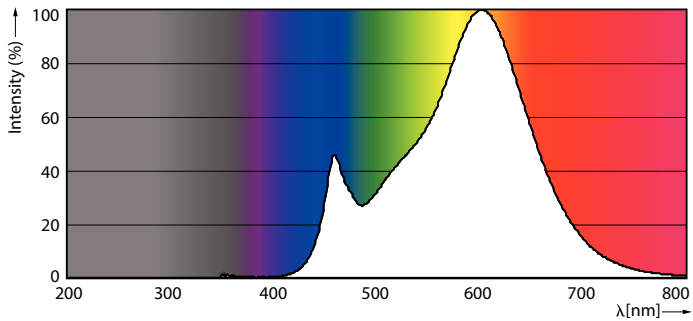


LEDlinear 8,1W R7S 830

LEDlinear 8,1W R7S 830


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




LEDlinear R7S

Lebensdauer

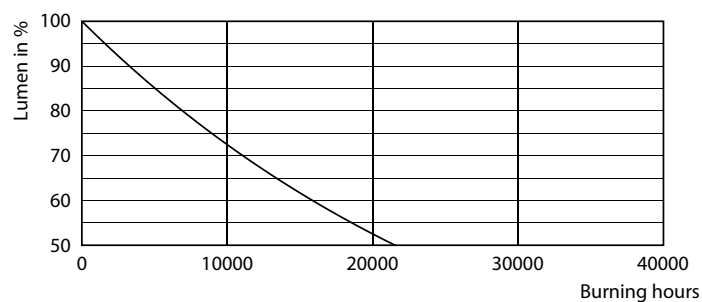

10K

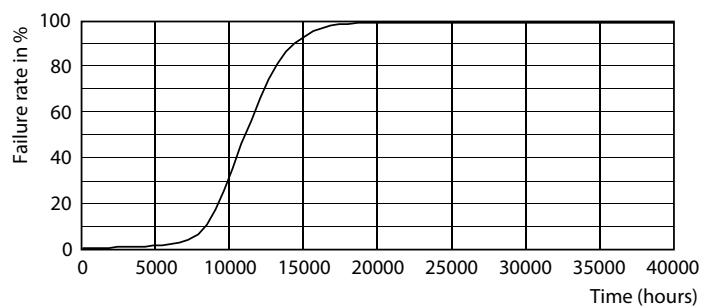

10K

