




EVIE MEGA LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 36 W, 30 W oder 24 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.

Artikel-Nr. 12743073

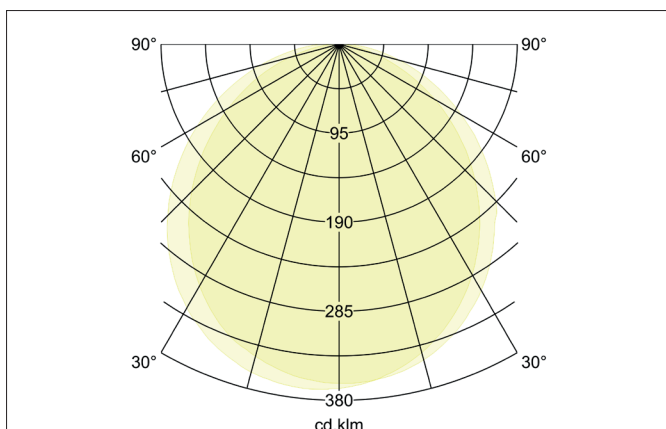

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

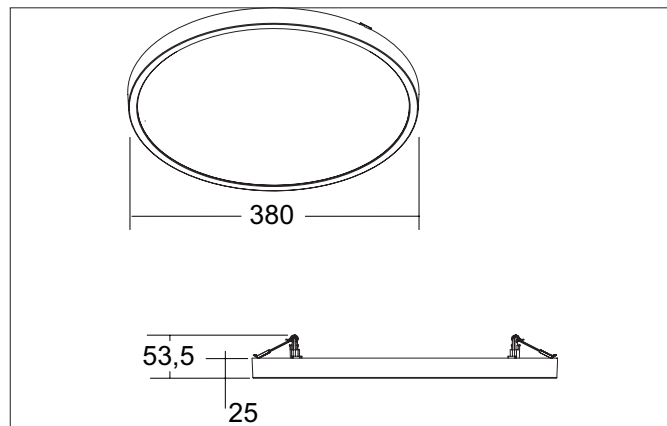

Ausschreibungstext

LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 36 W, 30 W oder 24 W,
Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch. werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 360 mm, Einbautiefe 29 mm, Außendurchmesser 380 mm, Gewicht 0,8 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PMMA Bemessungslichtstrom 4.210 - 4.400 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 1 x 36 W, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 102.000 h, Gehäusewerkstoff: Polycarbonat, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +40 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP44, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK03. Mit elektronischem Betriebsgerät, DIP-Switch dimmbar. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Produktvorteile

- Einstellbare Leistung per DIP-Schalter, drei Stufen.
- Einstellbare Farbtemperatur per DIP-Schalter, 3.000 K & 4.000 K.
- schnelle Installation durch Durchgangsverdrahtung inkl. Zugentlastung.
- Als Einbau- und Anbauleuchte zu Verwenden.
- Lichtleiter und Abdeckung aus PMMA.
- Bis zu 122 lm per Watt.
- Gehäuse mit seitlicher Sollbruchstelle zur Kabeleinführung.

EVIE MEGA LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 36 W, 30 W oder 24 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.
Artikel-Nr. 12743073



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom
3.000 K	36 W	4.210 lm
4.000 K	36 W	4.400 lm
3.000 K	30 W	3.560 lm
4.000 K	30 W	3.630 lm
3.000 K	24 W	2.830 lm
4.000 K	24 W	2.900 lm

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12743073
GTIN	4255752529743
Serienname	EVIE MEGA
Kurzbeschreibung	LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 36 W, 30 W oder 24 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.
Material	Polycarbonat
Farbe	weiß matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	380 mm
Einbaudurchmesser min.	100 mm
Einbaudurchmesser max.	360 mm
Einbautiefe	29 mm
Aufbauhöhe	25 mm
Lieferumfang	1 Stück Montagebügel 2 Stück Federn 3 Stück Schrauben, PWA4 x 25 mm 3 Stück Dübel, Ø 6 x 30 mm 1 Stück Sicherungsseil
Nettogewicht	0,8 kg
D-Kennzeichen	Nein
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	4.210 - 4.400 lm
Lichtstrom 1	4.210 lm
Lichtstrom 2	4.400 lm
Systemeffizienz	122 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	107°
Blendungsbewertung	UGR < 25
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

EVIE MEGA LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 36 W, 30 W oder 24 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.

Artikel-Nr. 12743073



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung min.	176 V
AC Nennspannung max.	265 V
DC Nennspannung min.	195 V
DC Nennspannung max.	278 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	LED
Schutzklasse	II
Schutzart deckenseitig	IP20
Schutzart raumseitig	IP44
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	DIP-Switch
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	102.000 h
Max. Anz. Leuchten an B16 A	15
Max. Anz. Leuchten an C10 A	14
Max. Anz. Leuchten an C16 A	23

Betriebstechnik Betriebsgeräte

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	176 V
AC Nennspannung max.	265 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
DC Nennspannung min.	195 V
DC Nennspannung max.	278 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Leistung min.	24 W
Leistung max.	36 W
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-20 bis 40 °C
Max. Anz. Leuchten an B10 A	13
Max. Anz. Leuchten an B16 A	15
Max. Anz. Leuchten an C16 A	23
Max. Anz. Leuchten an C10 A	14
Flimmerwert Pst LM	1,00
Stroboskopeffektwert SVM	,40
Ansteuerung	DIP-Switch
Anschlusstyp_Primär	Anschlussbox
Polzahl	3
Flickerfrei	Ja

EVIE MEGA LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 36 W, 30 W oder 24 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.
Artikel-Nr. 12743073



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	13 mm
Schlagfestigkeit	IK03
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	PMMA
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,9 kg
Länge Verpackung	405 mm
Breite Verpackung	385 mm
Höhe Verpackung	35 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör