

TECHNISCHE DATEN:
Aufbau

Hutmutter	Polycarbonat PC
Dichteinsatz	TPE
Zwischenstutzen	Polycarbonat PC
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423

Eigenschaften

- Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel

Temperaturbereich -20 °C / +100 °C

Schutzart IP65
IP68 wenn Kabel-Ø = Loch-Ø

Hinweis bitte den gewünschten Dichteinsatz angeben, z.B. 150M16UM2x3

TECHNICAL DATA:
Configuration

Dome nut	Polycarbonate PC
Sealing insert	TPE
Gland body	Polycarbonate PC
Connecting thread	metric, as per EN 60423

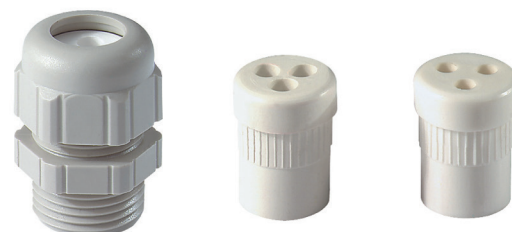

Properties

- sealing insert for the installation of several single cables

Temperature range -20 °C / +100 °C

Protection grade IP65
IP68 if cable Ø = hole Ø

Comment please indicate required sealing insert, e.g. 150M16UM2x3


Merkmale
Characteristics
Anschlussgewinde Standardlänge
Connecting thread standard length

A	n x Di mm	n x Di mm	n x Di mm	n x Di mm		 RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.
M16x1,5	2x1,2	2x3	2x4		50	150M16UMzXz
M20x1,5	1x3/2x6	2x5	2x6	4x3	50	152M20UMzXz
M20x1,5	4x4	6x3,5			50	152M20UMzXz
M25x1,5	2x5	2x6	2x8	1x6/1x8	50	153M25UMzXz
M25x1,5	3x6	3x7	4x6	6x4	50	153M25UMzXz
M32x1,5	2x8	2x9	3x7	3x9	25	154M32UMzXz
M32x1,5	4x6	4x6,5	4x8	2x6/2x8	25	154M32UMzXz
M32x1,5	2x7/3x7	6x5	6x5,5	6x6,5	25	154M32UMzXz
M32x1,5	8x5				25	154M32UMzXz
M40x1,5	2x11	2x13	1x9/1x10/1x11	3x11	10	155M40UMzXz
M40x1,5	4x9	5x9	5x10	6x6	10	155M40UMzXz
M40x1,5	7x7	8x5,5	10x6	12x5,3	10	155M40UMzXz
M50x1,5	4x10,2	5x11,5	8x8	11x8	5	156M50UMzXz
M50x1,5	13x7	15x5			5	156M50UMzXz