


## Wandverteiler Kunststoff



| Artikelbeschreibung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr        | 892763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN                 | 4024941955690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktgruppe       | VARIABOX - PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gehäuse             | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT),<br>hohe Chemikalienbeständigkeit,<br>plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung,<br>Oberteil gerade und seitlich anscharniert,<br>Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert,<br>Deckelschrauben unverlierbar,<br>Absicherungselemente<br>angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe<br>mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik<br>(one touch close) |

| Artikelbeschreibung                     |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestückung                              | 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt |
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 2 x C-Automat 16A 1p<br>1 x C-Automat 16A 3p<br>1 x C-Automat 32A 3p<br>1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B                                          |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 oben<br><br>1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 unten<br><br>1 x Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C (Schleifleitung)        |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlussfertig verdrahtet.                                                                                                                                         |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-3                                                                                                                                                      |
| Schutzart                               | IP54                                                                                                                                                                |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035                                                                                            |
| Geräte-Höhe                             | 390mm                                                                                                                                                               |
| Geräte-Breite                           | 230mm                                                                                                                                                               |
| Geräte-Tiefe                            | 145mm                                                                                                                                                               |
| RDF-Faktor                              | 0.67                                                                                                                                                                |
| Nennstrom InA                           | 40                                                                                                                                                                  |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 5,936 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941955690    |
| Länge          | 430 mm           |
| Breite         | 270 mm           |
| Höhe           | 255 mm           |
| Gewicht        | 6,239 kg         |
| Volumen        | 29.605,5 ccm     |

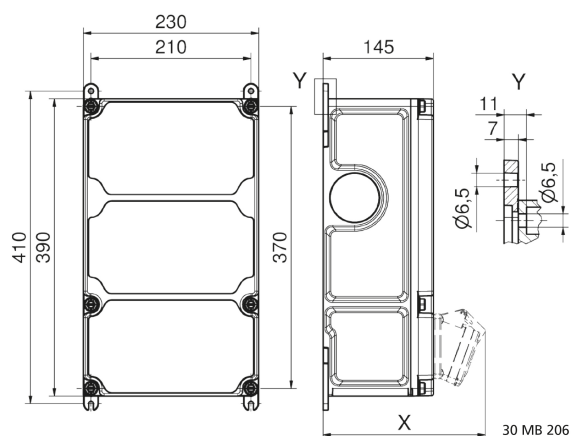

Tiefenmaß/ depth X (mm)

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window   | 180  | 180  |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 162  | 205  |
| CEE 16A 3p                         | 200  | 200  |
| CEE 16A 4p                         | 204  | 202  |
| CEE 16A 5p                         | 207  | 205  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 211  | 213  |
| CEE 32A 5p                         | 213  | 214  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 229  | 231  |