





LEGRA LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 65271103

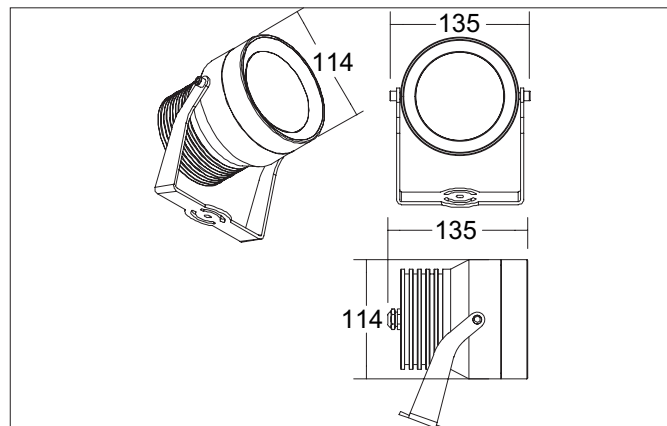

Ausschreibungstext

sonstige LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar, , Höhe 114 mm, Gewicht 1,666 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlen-der Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 1.130 lm, Bemessungsleistung 1 x 20 W, Lichtfarbe warm-weiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.950 - 3.050 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: graphit struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65271103
GTIN	4251433982753
Serienname	LEGRA
Kurzbeschreibung	LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	graphit struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	sonstige
Außendurchmesser	114 mm
Länge	135 mm
Aufbauhöhe	114 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung mit 2.000 mm Anschlussleitung und Stecker, schaltbar
Nettogewicht	1,666 kg
Konformität	CE


LEGRA LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 65271103

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.130 lm
Systemeffizienz	56 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	72°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	20 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	72°
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,862 kg
Länge Verpackung	270 mm
Breite Verpackung	270 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.