




**KORRA LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar**  
Artikel-Nr. 65192103

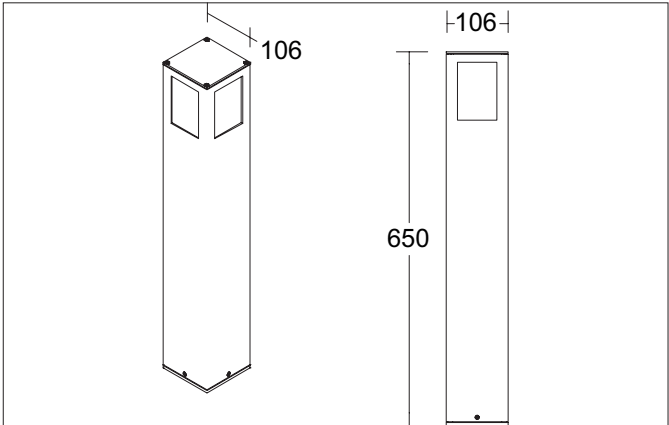

**Ausschreibungstext**  
Rechteckige LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar, Leuchtenlänge 106 mm, Leuchtenbreite 106 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 2,425 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 250 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: graphit struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 65192103                                                       |
| GTIN                      | 4251433982944                                                  |
| Serienname                | KORRA                                                          |
| Kurzbeschreibung          | LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar                |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff                                  |
| Farbe                     | graphit struktur                                               |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | rechteckig                                                     |
| Länge                     | 106 mm                                                         |
| Breite                    | 106 mm                                                         |
| Aufbauhöhe                | 650 mm                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 2,425 kg                                                       |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |


**KORRA LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar**

Artikel-Nr. 65192103

| Lichttechnik               |               |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K       |
| Lichtfarbe                 | weiß          |
| Lichtaustritt              | direkt        |
| Lichtstrom                 | 250 lm        |
| Systemeffizienz            | 36 lm/W       |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80      |
| Abstrahlwinkel             | 312°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch   |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein          |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 7 W                                                                                                                                                                   |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Frequenz min.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP54                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage      |
| Montageort                         | Bodenmontage      |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar |
| Weitere Hinweise                   | Outdoor           |
| Abdeckung                          | Glas transparent  |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein              |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 3,385 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |