

# NEOCEE

## Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH  
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3

## Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

## Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit schräger Steckrichtung
- Flanschmaß: 110,0 x 110,0mm
- Befestigungsmaß: 90,0 x 90,0mm

# ZERTIFIKATE



40049062

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Elektrische Eigenschaften

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| IEC-Stromstärke                                        | 16 A                    |
| Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A                    |
| Polzahl                                                | 5                       |
| Uhrzeit-Stellung                                       | 6 h                     |
| Kennfarbe                                              | rot                     |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I)                      | 200/346V-240/415V       |
| Bemessungsspannung                                     | 690V                    |
| Bemessungsfrequenz                                     | 50Hz                    |
| Anschluss technik                                      | schraublose Klemme      |
| Leiterquerschnitt (flexibel)                           | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (starr)                              | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktmaterial                                        | CuZn                    |
| Oberflächenbehandlung Kontakte                         | unbehandelt             |

## Gehäuseeigenschaften

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Flanschmaß vertikal       | 110,0 mm    |
| Steckrichtung             | abgewinkelt |
| Borhlohabstand vertikal   | 90,0 mm     |
| Flanschmaß horizontal     | 110,0 mm    |
| Borhlohabstand horizontal | 90,0 mm     |


# KONFORMITÄTEN

|                |    |
|----------------|----|
| CE Konformität | Ja |
|----------------|----|

## BESTELLINFORMATIONEN


|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN Nummer      | 4015609283484 |
| Zolltarifnummer  | 85366990      |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895   |
| Nettolänge       | 100 mm        |
| Nettobreite      | 110 mm        |
| Nettotiefe       | 93 mm         |

MAßZEICHNUNG

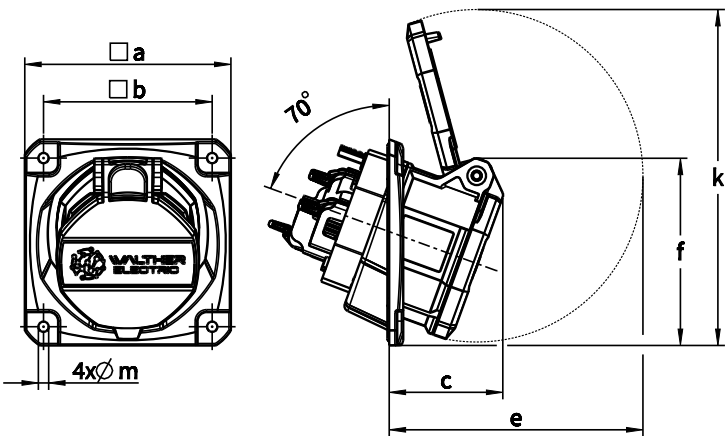

| Amp. | 16A |     | 32A |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a    | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| b    | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |
| c    | 49  | 50  | 60  | 60  | 61  |
| e    | 107 | 117 | 129 | 129 | 136 |
| f    | 96  | 100 | 98  | 98  | 100 |
| k    | 159 | 171 | 172 | 172 | 180 |
| m    | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| p    | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  |
| s    | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  |

Montageausschnitt/ Mounting cutout



CEE NEO Anbaudose schräg Flansch 110x110  
CEE NEO Panel socket angled flange 110x110

Revision: 0

## WEITERE PRODUKTANSICHTEN

