

## Wandgerätestecker - Gehäusegröße 126x83




| Artikelbeschreibung      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 24625                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN                      | 4024941947558                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktgruppe            | Wandgerätestecker Quick-Connect TE                                                                                                                                                                                                                       |
| Stromstärke              | 16A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polzahl                  | 5p                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 1h                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spannung                 | > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | grau                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035           |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten                                                                       |
| Geräte-Höhe                 | 156mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 83mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 123mm                                                                                         |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)                                                                               |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                      | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |
|                                      | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen        |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,304 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941947558 |
| Länge          | 124 mm        |
| Breite         | 84 mm         |
| Höhe           | 157 mm        |
| Gewicht        | 0,305 kg      |
| Volumen        | 1.635,312 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941836296 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 3,266 kg      |
| Volumen        | 17.062,5 ccm  |

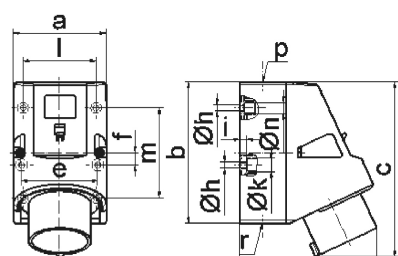

5 MB 45

| Ampere         | 16    | 32    | 32    | 32    |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl        | 5     | 3     | 4     | 5     |  |  |
| a              | 83,0  | 83,0  | 83,0  | 83,0  |  |  |
| b              | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |  |  |
| c              | 155,5 | 165,0 | 165,0 | 166,0 |  |  |
| d              | 122,0 | 128,0 | 128,0 | 130,0 |  |  |
| e              | 68,0  | 68,0  | 68,0  | 68,0  |  |  |
| f              | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |  |  |
| h ø            | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |  |  |
| i              | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |
| k ø            | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 12,0  |  |  |
| l              | 65,0  | 65,0  | 65,0  | 65,0  |  |  |
| m              | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| n ø            | 10    | 10,0  | 10,0  | 10,0  |  |  |
| p              | M25   | M25   | M25   | M25   |  |  |
| r              | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 |  |  |
| Leiter mm² min | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |  |  |
| Leiter mm² max | 2,5   | 6     | 6     | 6     |  |  |