


LED Panel R1S upright UGR19 38W 840 MP

Rechteckige Pendelleuchte

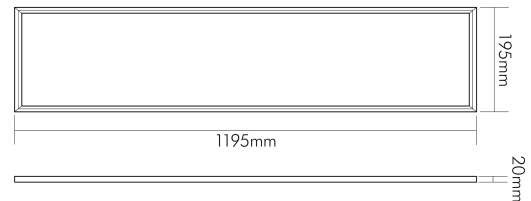

Artikelnummer	1560731141
GTIN	4044538057354

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Geeignet für Nebenleuchtmittel	nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	ja
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	neutralweiß
LED Effizienz	103 lm/W
LED Effizienz [System]	91 lm/W
Gesamtlichtstrom	3900 lm
Gesamtlichtstrom up	1200 lm
Gesamtlichtstrom down	2700 lm
Abstrahlwinkel [Halbwertsinkel] unten	120 °
Abstrahlwinkel [Halbwertsinkel] oben	120 °
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	80
Blendungsbegrenzung [UGR] längs	16,4
Blendungsbegrenzung [UGR] quer	15
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
11.06.2026
23:10:39

Seite 1 von 3

LED Panel R1S upright UGR19 38W 840 MP

Rechteckige Pendelleuchte

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C	50000 h
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C	75000 h
L90B10 - Lebensdauer bei 25 °C	25000 h

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Mit Präsenzmelder	nein
Lampenleistung	38 W
Max. Systemleistung	43 W
Nennstrom der Leuchte	1050 mA
Nennspannung des Betriebsgerätes [AC]	220 - 240 V

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK05
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 40 °C
--------------------------	-----------

MAßE UND GEWICHT

Länge	1195 mm
Breite	195 mm
Höhe	20 mm
Gewicht	2800 g



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
11.06.2026
23:10:39

Seite 2 von 3

MAßE UND GEWICHT

Länge der Seilabhängung	2 m
Seilstärke [Ø]	1,5 mm
Pendellänge	0,1 - 200 cm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Art der Leuchte	Pendelleuchte
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Geeignet für Lichtbandkonfigurationen	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Reflektor	ohne

LIEFERUMFANG

Mit Leuchtmittel	ja
Betriebsgerät inklusive	ja
Seilabhängung inklusive	ja
Artikelnummer des mitgelieferten Betriebsgerätes	---No translation---
Beschreibung des mitgelieferten Betriebsgerätes	EL-42-1050 DS nicht dim

