


## Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set

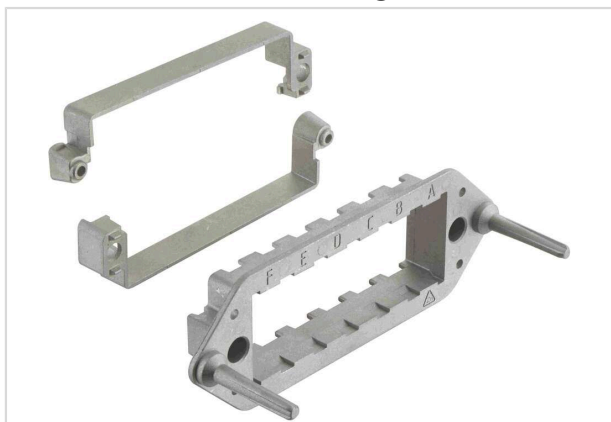

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 14 024 1716                                                                |
| Beschreibung       | Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09140241716">https://harting.com/09140241716</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie           | Zubehör                                                                                                                                                                                                                         |
| Baureihe            | Han-Modular®                                                                                                                                                                                                                    |
| Zubehörtyp          | Andockrahmen                                                                                                                                                                                                                    |
| Zubehörbeschreibung | fest montiert<br>für 6 Module<br>A ... F                                                                                                                                                                                        |
| Merkmale            | Der Andockrahmen hat keinen PE Kontakt, da in vielen Einschubanwendungen die Erdung separat erfolgt.<br>Passend für Han-Modular® Module mit Ausnahme von Han® Megabit Modul, Han® RJ45 Modul, optische und pneumatische Module. |

### Ausführung

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise | Bemessungsspannung $\leq 630$ V<br>Bemessungsstoßspannung $\leq 6$ kV<br>Verschmutzungsgrad 2<br>Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Technische Kennwerte

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Grenztemperatur            | -40 ... +125 °C                         |
| Steckzyklen                | $\geq 10.000$                           |
| Hinweis zu den Steckzyklen | Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten |
| Schwimmspiel               | $\pm 2$ mm                              |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|             |       |
|-------------|-------|
| Fangbereich | ±4 mm |
|-------------|-------|

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Werkstoff                        | Zink-Druckguss  |
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel  |

## Normen und Zulassungen

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normen | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------|--------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                      |
| Nettogewicht                | 230 g                                                  |
| Ursprungsland               | China                                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                               |
| GTIN                        | 5713140194601                                          |
| eCl@ss                      | 27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC002312                                               |
| UNSPSC 24.0                 | 39121421                                               |