




Pushing Performance
Since 1945

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1

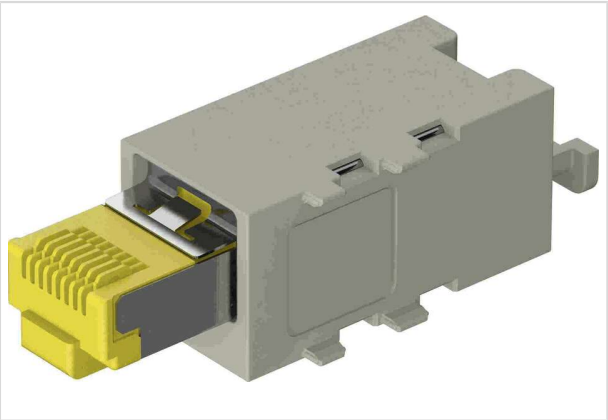

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 945 1002
Beschreibung	Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09149451002

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® Domino RJ45 Cube
Modulgröße	Domino Modul
Modulbeschreibung	kleiner Tab

Ausführung

Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Geschlecht	Stift
Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	8

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
Aderaußendurchmesser	≤1,6 mm
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA) Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140398672
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552