


RJ45 RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled

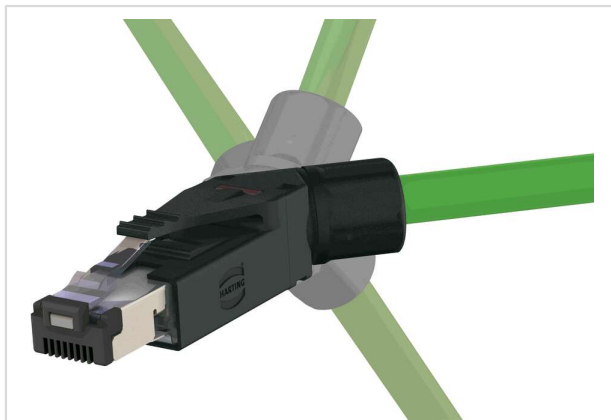

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 151 1121
Beschreibung	RJ45 RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09451511121

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	PROFINET 45° gewinkelt
Merkmale	Geeignet für alle PoE-Versionen

Ausführung

Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	4

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,1 ... 0,32 mm ²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
Aderaußendurchmesser	1,6 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	95 % nicht kondensierend (Betrieb)
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser 4,5 ... 8 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	20 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140059368
eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM	EC002636



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121408
