


HPP V4 RJ45 Cat5 EI-PFT 8p, metal

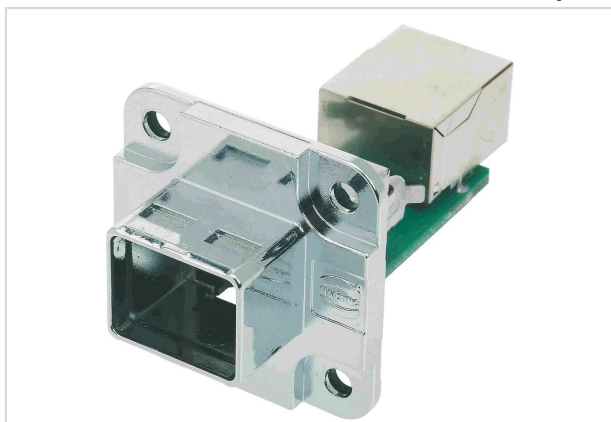

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 295 1130
Beschreibung	HPP V4 RJ45 Cat5 EI-PFT 8p, metal
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09452951130

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung	RJ45
Komponente	Wanddurchführungsset
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung	Easy Install

Ausführung

Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	5
Verriegelungsart	PushPull
Lieferumfang	inkl. integrierter Dichtung, 2x RJ45-Buchse und Montagelochungen für M3

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
-------------------	----------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Gehäuse	silber
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	33,5 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140059931
eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408