


Produktabbildung | Maßzeichnung

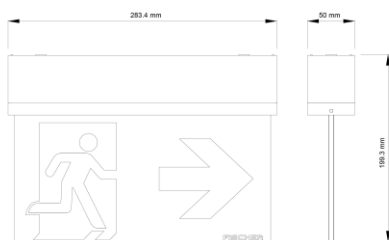

Technische Daten

Leistung LED	3 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	27 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	283 mm
Breite	50 mm
Höhe	199 mm
Gewicht	0,81 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	1500 mAh
Prüfsystem	NB

Zubehör u. Ersatzteile

1PW03	Pendel
1PW05	Pendel
1PW10	Pendel
AS-0320-0150-18650-LI-06	Leuchtenakku
DSA-M	Seilabhängung
EL.EB-PM	Prüfmagnet mit Haltestab
EL.S1-V5-PIKTOSET	Piktogrammset
EL.TR-RZL-M.V2	Ersatzelektronik
SFR-A	Wandausleger
SFR-E	Einbaurahmen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette