

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: MM77177

MEGAMAN LED FONDA X-Metal
Wand-/Deckenleuchte D420 schwarz
30/20/15W/830-865

EAN-Code: 4020856771776



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?Ja
 Betriebstemperaturbereich-30 bis +50° C
 Bemessungslebensdauer (L80 B10)100.000 h
 Schaltzyklen -
 Anschlussart L/N/PE
 MaterialAluminium-Druckguss/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe 100 mm
 Breite 420 mm
 Tiefe 420 mm
 Gewicht 2.017 g

Lichtquelle (MM77190):

Höhe 46 mm
 Breite 260 mm
 Tiefe 260 mm
 Gewicht 333 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 180-260 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 30,0/20,0/15,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme.. 30,0/20,0/15,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor -
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute 75 lm/W
 Indikation Lampentyp .. austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830/840/865
 Lichtfarbe Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
 Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Lumen Lichtquelle (3000K) 4950/3300/2475 lm
 Lumen Lichtquelle (4000K) 5340/3560/2670 lm
 Lumen Lichtquelle (6500K) 4950/3300/2475 lm
 Lumen umgeb. Prod. (3000K) .. 2050/1400/1020 lm
 Lumen umgeb. Prod. (4000K) .. 2200/1500/1100 lm
 Lumen umgeb. Prod. (6500K) .. 2050/1400/1020 lm
 Abstrahlwinkel 120°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP65 strahlwassergeschützt


Schutzklasse

Klasse 1


- Leistung und Lichtstrom dreifach einstellbar.
- Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Edelstahl-Inbusschrauben, pulverbeschichtet, mattschwarz.
- Material Abdeckung/Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, schlagzäh, UV-beständig.
- Schutzart / Schlagfestigkeit: IP65 / IK08.
- Montage: Wand- und Deckenmontage (Vordächer, Fassaden, Flure).
- Anschlussart: 2x3-polige Steckklemme (bis 2,5mm²) für Durchgangsverdrahtung.
- Zubehör: Bewegungssensor (MM77174/MM77178), Eyelid-Abdeckung (MM87148).
- AC/DC 220-240 V, Notstrom-tauglich
- 5 Jahre Garantie

Abmessungsskizze


Leuchte

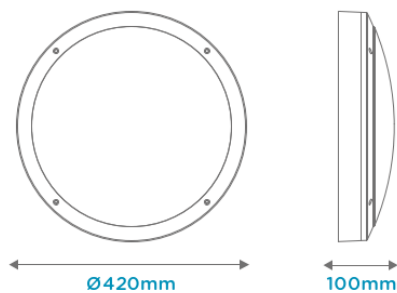

Lichtquelle



Farbspektrum

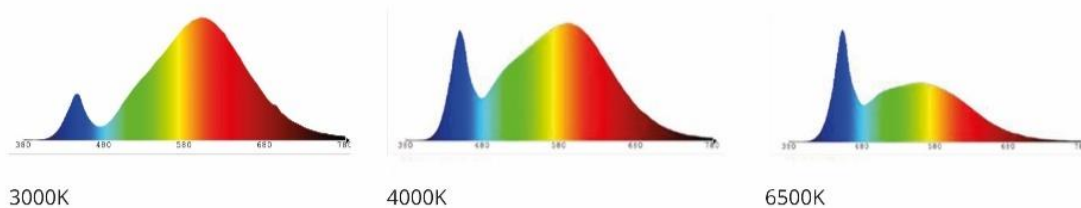

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 18. August 2026, 12:00

www.megaman.de

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2