


gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: MM77256

Aufbauleuchte Rund 330mm Nickel gebürstet
MEGAMAN LED **RENZO X-Cell** Deckenleuchte
30/20/15W/830-840-857

EAN-Code: 4020856772568

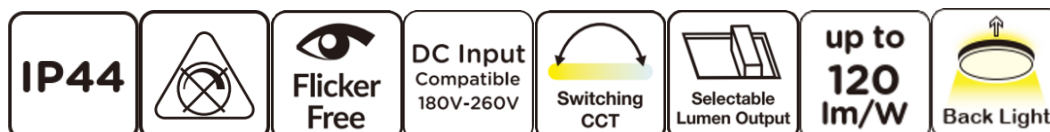

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
Leuchtmittel austauschbar?.....Ja
Betriebstemperaturbereich-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80 B10)100.000 h
Schaltzyklen..... -
Anschlussart L/N/PE
Material..... Kunststoff/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe..... 85 mm
Breite..... 330 mm
Tiefe 330 mm
Gewicht N/A

Lichtquelle (MM77190):

Höhe..... 46 mm
Breite..... 255 mm
Tiefe 255 mm
Gewicht 333 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 180-260 V
Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme..... 30,0/20,0/15,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.. 30,0/20,0/15,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor..... $\lambda > 0,9$
Dimmbar? Nein
Lichtausbeute..... 120 lm/W
Indikation Lampentyp .. austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830/840/857
Lichtfarbe Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
Farbtemperatur 3000K/4000K/5700K
Farbwiedergabe Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K) 4950/3300/2475 lm
Lumen Lichtquelle (4000K) 5340/3560/2670 lm
Lumen Lichtquelle (5700K) 4950/3300/2475 lm
Lumen umg. Produkt (3000K) .. 3300/2200/1650 lm
Lumen umg. Produkt (4000K) .. 3600/2400/1800 lm
Lumen umg. Produkt (5700K) .. 3300/2200/1650 lm
Abstrahlwinkel 120°
Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>


Schutzart

IP44 staub- und spritzwassergeschützt

Schutzklasse

Klasse 1

- Multifunktionale LED-Decken- und Wandleuchten.
- Indirekter Beleuchtungseffekt auf der Decke bzw. Wand.
- Service- und reparaturfreundlich durch werkzeuglos wechselbares X- Change LED-Modul.
- Dreifach einstellbarer Lichtstrom.
- Dreifach einstellbare Lichtfarbe.
- 5 Jahre Garantie. 10 Jahre Nachkaufgarantie auf das LED-Modul.
- Notlicht- Ready: Betrieb an Zentralbatterieanlagen möglich (DC-tauglich).

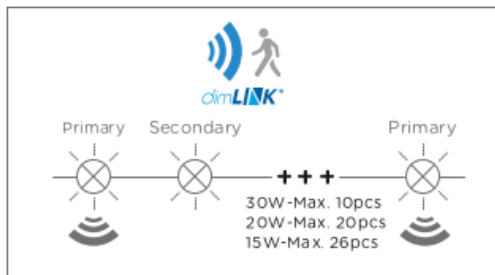

Nachrüstbare Module:


MM77178 HF-Sensor dimLINK Modul mit Magnethalterung

MM77179 Notstrommodul dimLINK


Abmessungsskizze

Leuchte

Lichtquelle

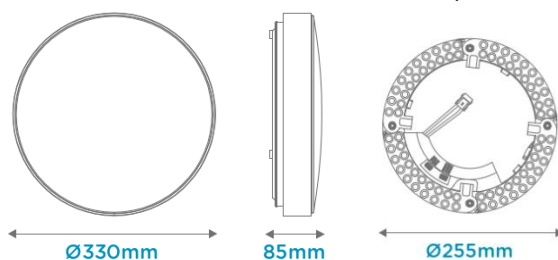

Farbspektrum

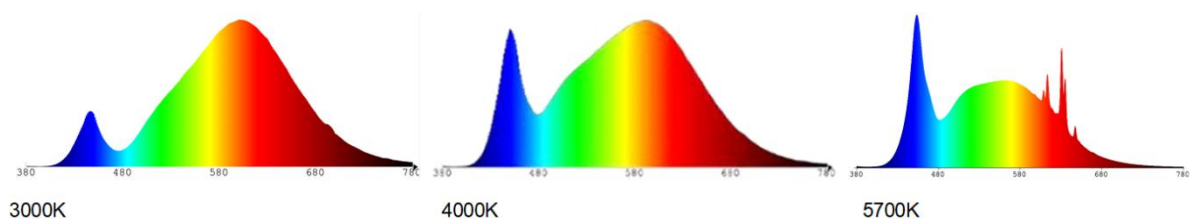

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 24. August 2026, 12:00

www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2