


gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: MM77263

Aufbauleuchte Eckig 330mm matt Schwarz
MEGAMAN LED RENZO X-Cell Deckenleuchte
30/20/15W/830-840-857

EAN-Code: 4020856772636

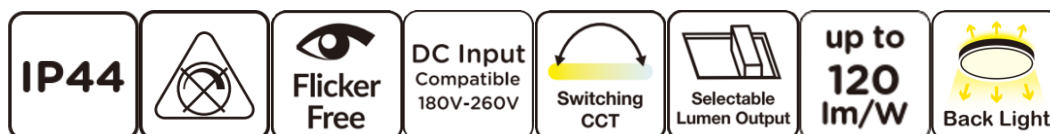

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?Ja
 Betriebstemperaturbereich-30 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer (L80 B10)100.000 h
 Schaltzyklen..... -
 Anschlussart L/N/PE
 Material..... Kunststoff/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe..... 93 mm
 Breite..... 332 mm
 Tiefe 332 mm
 Gewicht N/A

Lichtquelle (MM77190):

Höhe..... 46 mm
 Breite..... 255 mm
 Tiefe 255 mm
 Gewicht 333 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 180-260 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 30,0/20,0/15,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme.. 30,0/20,0/15,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor..... $\lambda > 0,9$
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute..... 120 lm/W
 Indikation Lampentyp .. austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830/840/857
 Lichtfarbe Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
 Farbtemperatur 3000K/4000K/5700K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Lumen Lichtquelle (3000K) 4950/3300/2475 lm
 Lumen Lichtquelle (4000K) 5340/3560/2670 lm
 Lumen Lichtquelle (5700K) 4950/3300/2475 lm
 Lumen umg. Produkt (3000K) .. 3300/2200/1650 lm
 Lumen umg. Produkt (4000K) .. 3600/2400/1800 lm
 Lumen umg. Produkt (5700K) .. 3300/2200/1650 lm
 Abstrahlwinkel 120°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>


Schutzart

IP44 staub- und spritzwassergeschützt

Schutzklasse

Klasse 1

- Multifunktionale LED-Decken- und Wandleuchten.
- Indirekter Beleuchtungseffekt auf der Decke bzw. Wand.
- Service- und reparaturfreundlich durch werkzeuglos wechselbares X- Change LED-Modul.
- Dreifach einstellbarer Lichtstrom.
- Dreifach einstellbare Lichtfarbe.
- 5 Jahre Garantie. 10 Jahre Nachkaufgarantie auf das LED-Modul.
- Notlicht- Ready: Betrieb an Zentralbatterieanlagen möglich (DC-tauglich).

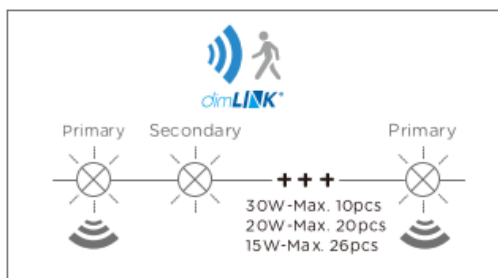


Nachrüstbare Module:

MM77178 HF-Sensor dimLINK Modul mit Magnethalterung


MM77179 Notstrommodul dimLINK

Abmessungsskizze


Leuchte

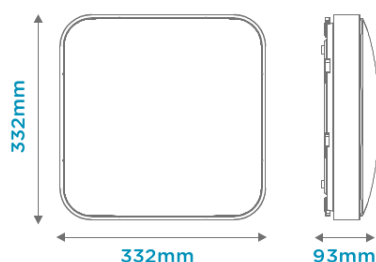

Lichtquelle

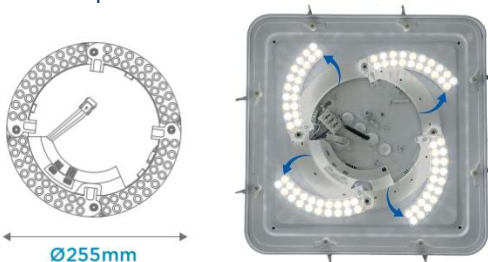

Farbspektrum

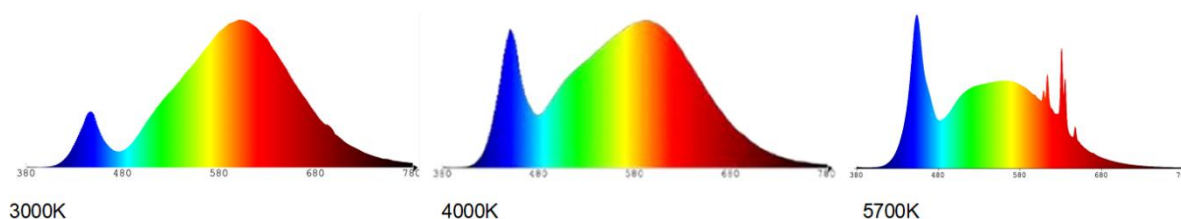

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 24. August 2026, 12:00

www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2