



# LuceoS H2-L CDP 6500-840 ETDD 03

TOC: 7206251



TX066710  
UGR I = 13.7  
UGR q = 13.5  
DIN 5040: D43  
UTE: 0,40 D + 0,60 T

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

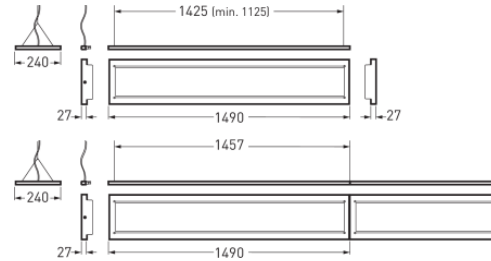

## Ausschreibungstext

Vielseitig einsetzbare Hängeleuchte mit direkter und indirekter Lichtstärkeverteilung für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger Lichtaustrittsfläche. Für abgehängte Montage als Einzel- oder Lichtbandleuchte. Abgehängte Lichtbandanwendung über Eck mittels separat zu bestellendem Knotenpunkt möglich. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Verteilung der Gesamtlichtstärke Direkt-/Indirektanteil: 45/55. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 16. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. LED-System mit seitlich zur Lichtaustrittsöffnung positionierten, angewinkelten LED und einem Kammersystem zur hocheffektiven Reflektion und Weiterleitung des Lichts. Leuchten-Lichtstrom 6600 lm, Anschlussleistung 44,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 148 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Mittlere Bemessungslebensdauer L80 ( $t_q 25^\circ\text{C}$ ) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstücke aus Aluminium-Druckguss. Leuchte lösungsmittelfrei silbergrau pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1490 mm x 240 mm, Leuchtenhöhe 20 mm. Zulässige Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):  $-20^\circ\text{C}$  -  $+25^\circ\text{C}$ . Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11:  $650^\circ\text{C}$ . Der elektrische Anschluss erfolgt durch Anstecken des Anschlusskopfstücks. Elektrische Verbindung der Baugruppen erfolgt selbstständig. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Gewicht 4,1 kg.

## Zusatzinformation

### Anwendungshinweis

Kopfstücke, Seilaufhängungen und Anschlussleitung sind gesondert zu bestellen. Verbinder für die Lichtbandanwendung der Leuchte sind als optionales Zubehör verfügbar. Deckenanschlussdosen sind in verschiedenen Ausführungen als optionales Zubehör verfügbar und separat zu bestellen. Neben den Standard-Kopfstücken und Lichtbandverbindern ohne Zusatzfunktion stehen diese auch mit Sensorfunktionen für die Anbindung an das Lichtmanagementsystem LiveLink optional zur Verfügung. Weiterführende Hinweise können

## Produktmerkmale und Kenndaten

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b>       | repräsentative Bürobeleuchtung Verkaufsräume Ausstellungsräume Banken Schalterhallen Unterrichtsräume                                                                  |
| <b>Leuchtentyp</b>             | Vielseitig einsetzbare Hängeleuchte mit direkter und indirekter Lichtstärkeverteilung für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger Lichtaustrittsfläche.    |
| <b>Leuchtmittel</b>            | LED-System mit seitlich zur Lichtaustrittsöffnung positionierten, angewinkelten LED und einem Kammersystem zur hocheffektiven Reflektion und Weiterleitung des Lichts. |
| <b>Montageart</b>              | Abhängen                                                                                                                                                               |
| <b>Leuchtenoptik</b>           | Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.                                                                                                                                |
| <b>Anschlussleistung</b>       | 44 W                                                                                                                                                                   |
| <b>Farbtemperatur</b>          | 4.000 K                                                                                                                                                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>    | 6.500 lm                                                                                                                                                               |
| <b>Lichtausbeute</b>           | 148 lm/W                                                                                                                                                               |
| <b>CEN Flux Code</b>           | 55 86 97 40 100 47 79 96 60                                                                                                                                            |
| <b>LED-Lebensdauer</b>         | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                                                                                                                 |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>     | 80                                                                                                                                                                     |
| <b>Farbtoleranz</b>            | 3 SDCM                                                                                                                                                                 |
| <b>Photobiologische Klasse</b> | Gruppe 1- kein Risiko                                                                                                                                                  |
| <b>Leuchtenfarbe</b>           | RAL9006 Weißaluminium                                                                                                                                                  |
| <b>Leuchtenkörper</b>          | Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstücke aus Aluminium-Druckguss.                                                                                    |
| <b>Elektrische Ausführung</b>  | Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).                                                                                                              |
| <b>Anschlussart</b>            | Klemme                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimmbereich</b>             | 1 - 100 %                                                                                                                                                              |
| <b>Monitoring Ready</b>        | Nein                                                                                                                                                                   |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>      | 50/60 Hz                                                                                                                                                               |
| <b>Bemessungsspannung</b>      | 220 - 240 V                                                                                                                                                            |
| <b>Schutzart</b>               | IP20                                                                                                                                                                   |
| <b>Schutzklasse</b>            | I                                                                                                                                                                      |
| <b>Schlagfestigkeit IK</b>     | IK02                                                                                                                                                                   |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>  | 650 °C                                                                                                                                                                 |
| <b>Umgebungstemperatur</b>     | 25 °C                                                                                                                                                                  |
| <b>Max. Leuchten an B10</b>    | 15                                                                                                                                                                     |
| <b>Max. Leuchten an B16</b>    | 24                                                                                                                                                                     |
| <b>Max. Leuchten an C10</b>    | 24                                                                                                                                                                     |
| <b>Max. Leuchten an C16</b>    | 40                                                                                                                                                                     |
| <b>Länge-Netto</b>             | 1.490 mm                                                                                                                                                               |
| <b>Breite-Netto</b>            | 240 mm                                                                                                                                                                 |
| <b>Höhe-Netto</b>              | 20 mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Gewicht</b>                 | 4,1 kg                                                                                                                                                                 |

## LuceoS H2-L CDP 6500-840 ETDD 03

TOC: 7206251



der Montageanleitung entnommen werden.

### Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung               |
|----------|---------------------------|
| 4601700  | ZAA/01                    |
| 4601800  | ZAA/03                    |
| 4691600  | Luceo ZZT/515/1000        |
| 4691700  | ZAE/01 515                |
| 4691800  | ZAE/03 515                |
| 7002300  | ZAR/01                    |
| 7002400  | ZAR/03                    |
| 7002500  | ZAR+LLWC 01               |
| 7002600  | ZAR+LLWC 03               |
| 7018500  | LuceoS H ZKS PW/5/1000/03 |
| 7018700  | LuceoS H ZKS PW/5/2000/03 |
| 7018900  | LuceoS H ZKS 03           |
| 7019100  | LuceoS H ZKS 03 +LLWS     |
| 7019300  | LuceoS H ZLK/5/03         |
| 7019500  | LuceoS H ZLK B/5/03 +LLWS |
| 7019600  | LuceoS H ZS/2000          |
| 7019700  | LuceoS H ZST/2000         |
| 7093500  | LuceoS H ZLK B/5/03       |
| 7156300  | LuceoS H ZKP 03           |
| 7156600  | LuceoS H ZKK IN/5/03      |
| 7156700  | LuceoS H ZKK OUT/5/03     |
| 4894300  | Luceo ZZT/515/2000        |