socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé - avec socle de fusible D0, dimensions du boîtier 365x134



Description de l'article	
Référence	17004
EAN	4024941170048
Groupe de produits	socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr


Description de l'article	
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l’appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035, fenêtre topaze fumée, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm²
Entrée de câble	1xM40/M32 en haut, 1xM40/M32 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	400mm
Largeur de l'appareil en mm	134mm
Profondeur de l'appareil en mm	161mm
Dimensions du boîtier	365x134 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte deux fois en haut et deux fois en bas
	Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm
	Un socle de fusible D 02 3 pôles est présent sous la fenêtre

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

Données logistiques	
Poids unitaire	2.28 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941170048
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,473 kg
Volume	11029,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941170048
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,473 kg
Volume	11029,5 ccm

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

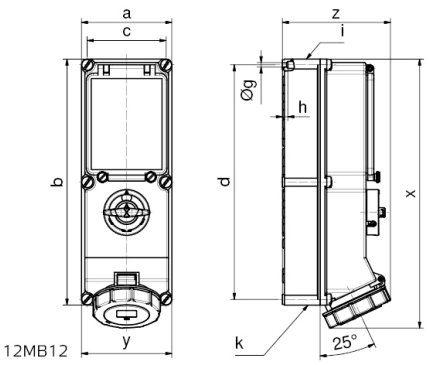

Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	460
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr