


Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	677410
Serie:	
EAN:	4037293677103
Zolltarifnummer:	94054990900

Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ Edelstahl / Aluminium ■ IP67 ■ GX53 ■ max. 9W ■ 230V

Der aus Alu-Druckguss gefertigte Leuchtenkörper ist mit Polyester überzogen, während die Abdeckplatte aus V4A-Edelstahl gefertigt ist. Durch die 2 seitlich angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 66mm und der benötigte Lochausschnitt 110mm. Die Kabeleinführung in den Einbautopf erfolgt von unten. Es dürfen Leuchtmittel bis max. 9W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 25km/h.

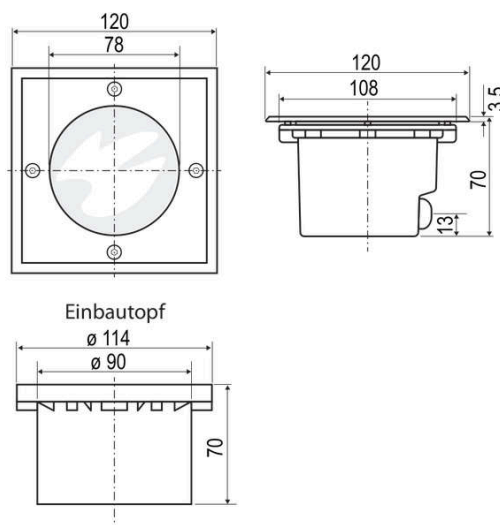

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schutzart (NEMA)	6	Justierbar	nein
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Spannungsart	AC	Farbe der Abdeckung	farblos
Frequenz	50/60 Hz	Mit Betriebsgerät	nein
Schutzklasse	I	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Form	quadratisch	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Montageart	Einbau	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Befestigungsmöglichkeit	über separaten Adapter	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Länge [mm]	120	Mit Anschlussleitung	ja
Breite [mm]	120	Geeignet für Notlicht	nein
Höhe/Tiefe [mm]	68	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 9
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	114 - 114	Mit Entlüftungsventil	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	70 - 70	Dimmbar	ja
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert	70	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Dimmung DALI	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Dimmung DMX	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung DSI	nein
Fassung	GX53	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Max. Belastung	2000	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Max. Geschwindigkeit	20	Dimmung RF	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
		Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,67
BEG	nein

Zubehör

23530601

GX53 LED Leuchtmittel



23530602

GX53 LED Leuchtmittel

