

Datenblatt

Bestell-Nr.: 21534

Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück 4024941215343

Ampere 32A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 1h

Spannung >50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen
Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.

Schutzart IP67

Kennfarbe grau RAL 7035


Anschlußtechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen

Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Gewicht/Stück 0,363 kg

Verpackungseinheit 10 Stück

Gehäusematerial Polyamid

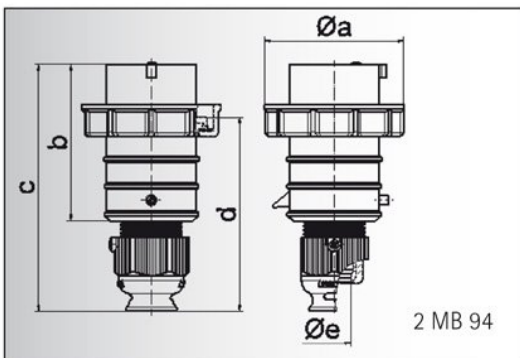

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 27.04.2016