RED®

ÜBERZEUGT. EINFACH.

LWL-Simplex Patchkabel LC APC/LC APC OS2 Singlemode

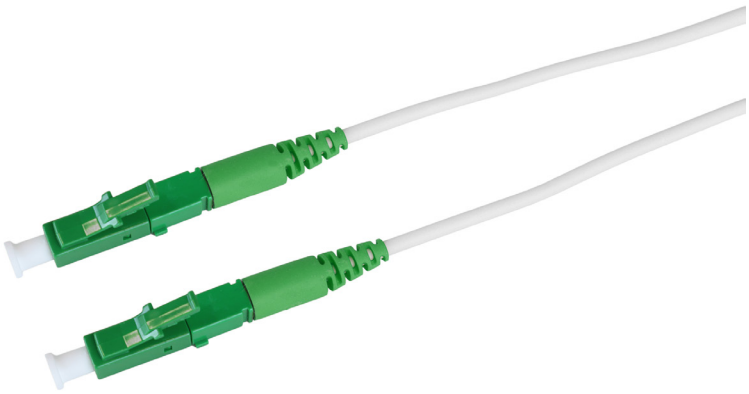

Leistungsmerkmale

Das RED LWL-Simplex Patchkabel ist ein hochwertiges Fibre Optic Patchkabel mit halogenfreier Ummantelung (LSZH).
Es ist an beiden Seiten mit einem LC APC Stecker konfektioniert.

Technische Daten

Faserart	Singlemode, 9/125 µm, G652D
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	1
Kabeltyp	Simplex
Einfügedämpfung bei 1310 nm	< 0,3 dB
Rückflussdämpfung	> 60 db
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC APC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC APC
Mantelfarbe	weiß
Leitermaterial	Silikon
Ummantelung	halogenfrei (LSZH)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C

Längen

DEHA-Nr. 7702389	RED-Nr. 2716-10-0052	1 m
DEHA-Nr. 7702390	RED-Nr. 2716-10-0053	2 m
DEHA-Nr. 7702391	RED-Nr. 2716-10-0054	3 m
DEHA-Nr. 7702392	RED-Nr. 2716-10-0055	5 m
DEHA-Nr. 7702393	RED-Nr. 2716-10-0056	10 m
DEHA-Nr. 7702394	RED-Nr. 2716-10-0057	20 m
DEHA-Nr. 7702395	RED-Nr. 2716-10-0058	30 m
DEHA-Nr. 7702396	RED-Nr. 2716-10-0059	40 m
DEHA-Nr. 7702397	RED-Nr. 2716-10-0060	50 m

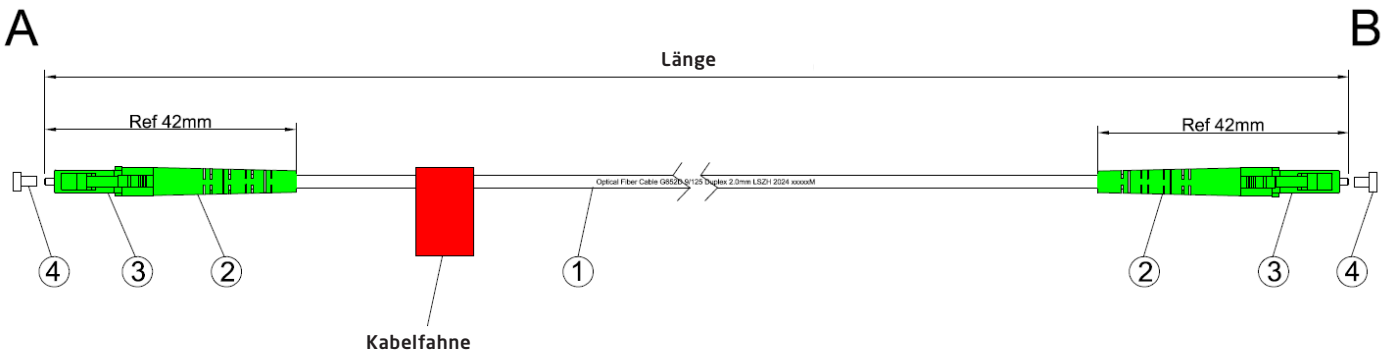

Stückliste, Komponenten

1	Simplex Lichtwellenleiter-Kabel, 9/125, OS2 ,Ø2.0mm, LSZH, weiß	Länge
2	Knickschutz	2
3	LC APC Connector	2
4	Schutzkappe	2