ÜBERZEUGT. EINFACH.

LWL-Duplex Patchkabel LC APC/LC APC OS2 Singlemode

Leistungsmerkmale

Das RED LWL-Duplex Patchkabel ist ein hochwertiges Fibre Optic Patchkabel mit halogenfreier Ummantelung (LSZH).

Es ist an beiden Seiten mit einem LC-APC- Stecker konfektioniert.

Der Duplex Clip erlaubt das Vertauschen der Kanäle, um auch über Kreuz patchen zu können.

Technische Daten

Faserart	Singlemode, 9/125 µm, G652D
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	2
Kabeltyp	Duplex
Einfügedämpfung bei 1310 nm	< 0,3 dB
Rückflussdämpfung	> 60 db
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC APC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC APC
Mantelfarbe	gelb
Leitermaterial	Silikon
Ummantelung	halogenfrei (LSZH)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C

Längen

DEHA-Nr. 7702375	RED-Nr. 2716-10-0038	1 m
DEHA-Nr. 7702376	RED-Nr. 2716-10-0039	2 m
DEHA-Nr. 7702377	RED-Nr. 2716-10-0040	3 m
DEHA-Nr. 7702378	RED-Nr. 2716-10-0041	5 m
DEHA-Nr. 7702379	RED-Nr. 2716-10-0042	10 m
DEHA-Nr. 7702380	RED-Nr. 2716-10-0043	20 m
DEHA-Nr. 7702381	RED-Nr. 2716-10-0044	30 m

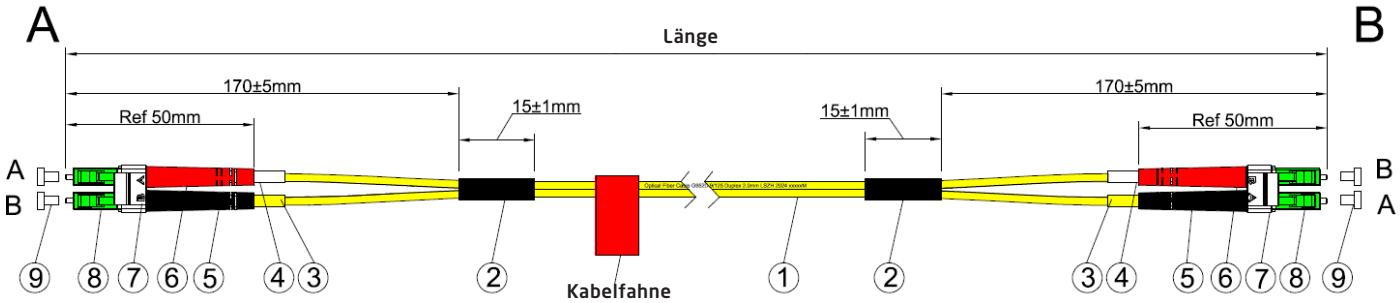

Stückliste, Komponenten

1	Duplex Lichtwellenleiter-Kabel, 9/125, OS2 ,Ø2.0mm, LSZH, gelb	Länge
2	Schrumpfschlauch Schwarz	2
3	Ziffernring 2	2
4	Ziffernring 1	2
5	Knickschutz Schwarz	2
6	Knickschutz Rot	2
7	Duplex Clip	2
8	LC APC Connector	4
9	Schutzkappe	4