


## prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

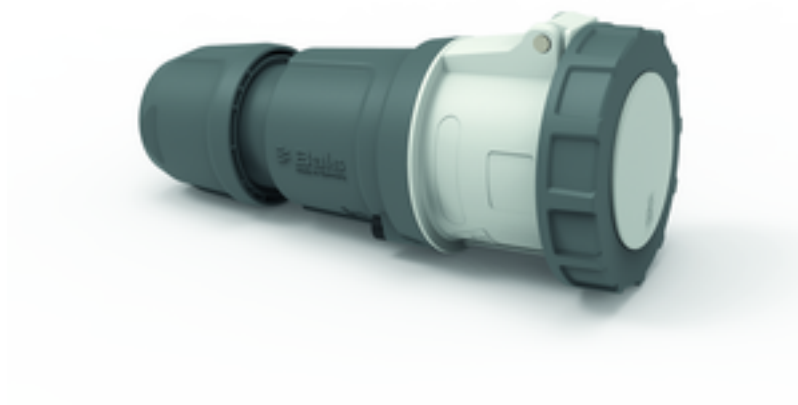


| Description de l'article             |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                            | 31641                                                                                                    |
| EAN                                  | 4024941316415                                                                                            |
| Groupe de produits                   | prolongateur TE                                                                                          |
| Intensité                            | 125A                                                                                                     |
| Nombre de pôles                      | 5p                                                                                                       |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                                                                                  |
| Emplacement du contact de protection | 1h                                                                                                       |
| Tension                              | >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences. |

| Description de l'article         |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection             | IP67                                                                                                      |
| Code couleur                     | gris                                                                                                      |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null, null |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                                         |
| Section maximale des conducteurs | 50,0 mm <sup>2</sup>                                                                                      |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                                           |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 295mm                                                                                                     |
| Largeur de l'appareil en mm      | 125mm                                                                                                     |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 128mm                                                                                                     |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate + polyester                                                                                 |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé             |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 1.37 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941316415  |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Longueur            | 128 mm        |
| Largeur             | 125 mm        |
| Hauteur             | 295 mm        |
| Poids               | 1,371 kg      |
| Volume              | 4720 ccm      |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941836388 |
| Longueur            | 345 mm        |
| Largeur             | 345 mm        |
| Hauteur             | 217 mm        |
| Poids               | 7,185 kg      |
| Volume              | 24276 ccm     |

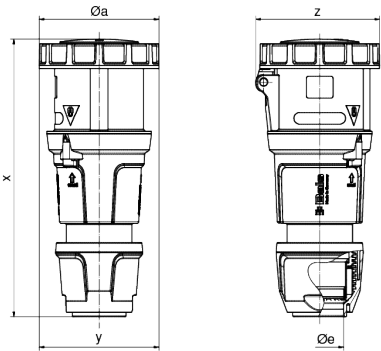

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| Ampere        | 125   | 125   | 125   |
| Polzahl       | 3     | 4     | 5     |
| Ø a           | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Ø e           | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
| x             | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| y             | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| z             | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Cond. mm² min | 16,0  | 16,0  | 16,0  |
| Cond. mm² max | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
|               |       |       |       |
|               |       |       |       |
|               |       |       |       |



