

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer WV0315R1-K50

EAN 4015609320448

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

Verteilerschrank 44kVA,
RCD TypB und RCD TypA, 4 CEE-Abgänge 16-32A
und 6 Schukos

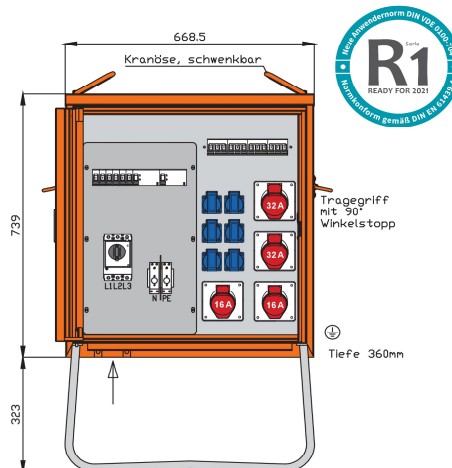


Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

nach IEC61439-4

Gehäuse (H06) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech

mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss

und Griffmulde

mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse

Schutzart: IP 44

Größe ca.: 739 x 669 x 360mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 323mm

Anschluss:

1 Leistungsschalter 3P 63A

mit thermisch-magnetischem Auslöser

mit Reihenklemme bis 2 x 5 x 50qmm

für Zuleitung und Kabelschleife

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-

2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Bestellinformationen

Nettogewicht	44 kg
Gerätehöhe	1,062 m
Gerätebreite	0,669 m
Gerätetiefe	0,36 m
Bestelleinheit	
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	79 kg
Verpackungshöhe	1,212 m
Verpackungsbreite	1,2 m
Verpackungstiefe	0,8 m
Zolltarifnummer	85371098

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM 8.0
ETIM Klasse	EC000484

Technische Produktdaten

Ausführung WALTHER	Verteilerschrank
Bemessungsspannung	230/400V
Bemessungsstrom	63 A
Messeinrichtung: IP54	ohne
Bedienfront IP	Bedienfront: IP21
Frequenz	50Hz
Norm	IEC 61439-4
RDF	0,6
Anschlussleistung	44 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	2 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	2 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	0 Stück
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6 Stück
Hauptschalter	Leistungsschalter
Hauptschalter-Bemessungsstrom	63 A
Anzahl der Pole Hauptschalter	3 Stück
Anzahl der Leitungsschutzschalter	10 Stück
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A-	1 Stück

Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B-	1 Stück
Schutzart (IP)	IP 44
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech
Breite	1062 mm
Höhe	669 mm
Tiefe	360 mm