


PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	WV0740R1
EAN	4015609068173
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

Verteilerschrank 277kVA mit RCD Typ B, 2 LS, 1 CEE-Abgang 32A, einer Schuko, einem Differenzstrommonitor und einem Messwandler

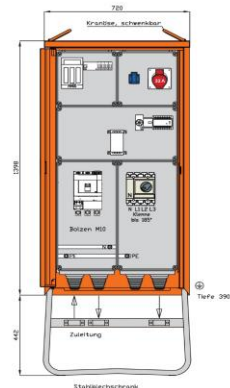

Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Verteilerschrank
Anschlussleistung: 277kVA

nach IEC61439-4

Gehäuse (H40) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
mit Kranösen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse

Schutzart: IP 44

Größe ca.: 1398 x 720 x 390mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 442mm

Anschluss:

1 Leistungsschalter 3pol. 400A
mit Bolzenanschluss M10

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B-
mit NH00-Sicherungslasttrennschalter 35A

1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2P 230V
 mit Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
 1 Steuereinheit
 1 Differenzstrommonitor 30-300mA -B-
 Doepke Typ: DRCM 1B+
 #09340400
 1 Messwandler -B-
 Doepke Typ: DCT105 B+
 #09340307
 1 Hauptschalter 4P 400A
 mit Arbeitsstromauslöser
 1 Abgangsklemme 5 x bis 185qmm

Bestellinformationen

Bestelleinheit	1
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	
Verpackungseinheit	1
Gerätehöhe	1,840 m
Gerätebreite	0,72 m
Gerätetiefe	0,39 m
Bruttogewicht	
Verpackungshöhe	1,990 m
Verpackungsbreite	1,2 m
Verpackungstiefe	0,8 m

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM 7.0
ETIM Klasse	EC000484

Technische Produktdaten

Ausführung WALTHER	Kranverteiler
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsstrom	400 A
Frequenz	50 Hz
Norm	IEC 61439-4
RDF	0,9
Anschlussleistung	277 kVA
Hauptschalter / NH-Abgänge	NH2

Anzahl der Pole Hauptschalter	3 Stück
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B-	1 Stück
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 500mA -B-	1 Stück
Anzahl der Leitungsschutzschalter	2 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	1 Stück
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	1 Stück
Höhe	1840 mm
Breite	720 mm
Tiefe	390 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech

Prinzipschaltbild

