B.E.G. LUXOMAT®

# PD4-S-K-AP

Art.Nr. 92442 EAN: 4007529924424

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 101 x 76 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PD4-S-K-AP | weiß | 92442 |

## Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| Wandhalterung PD4-AP | weiß | 92441 |
| Aufputzdose IP65 PD4-AP IP54 | weiß | 92376 |
| Pendelmontageset PD2/3/4 AP | weiß | 93179 |
| Abdecklamellen PD4 | transparent | 92313 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Ø 101 x 76 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.2 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 40 m quer max. Ø 20 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 250 m² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Impulsabstand: | 2 oder 9 s |

## Produktinformationen

Slave-Gerät speziell für Korridore

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.

Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

**Einsatzbeispiele:**
Flure/Korridore, Treppenhäuser

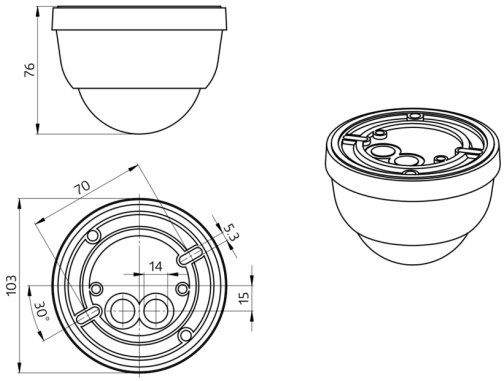
76
70
5.3
14
103
30°
15

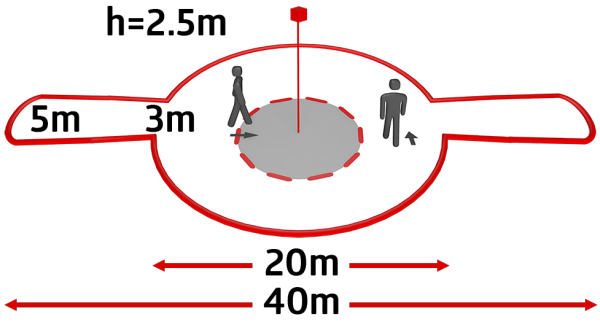
h=2.5m
5m
3m
20m
40m

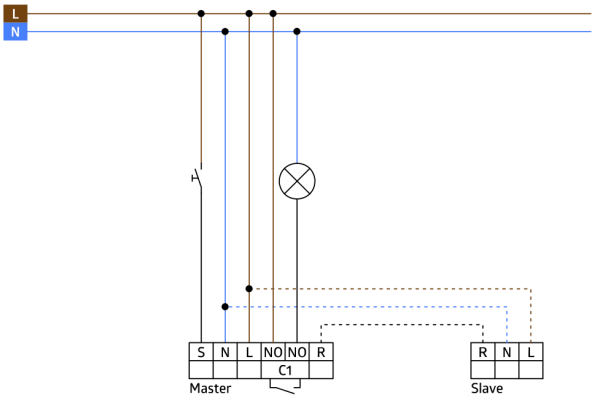
L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Zubehör



**Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb

**Wandhalterung PD4-AP**
Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß

**Aufputzdose IP65 PD4-AP IP54**
Art.No: 92376

Abmessungen: Ø 115 x 70 mm
Schutzart/-klasse: IP65
Stoßfestigkeitsgrad: IK07

**Pendelmontageset PD2/3/4 AP**
Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß, ähnlich RAL9010

**Abdecklamellen PD4**
Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: transparent